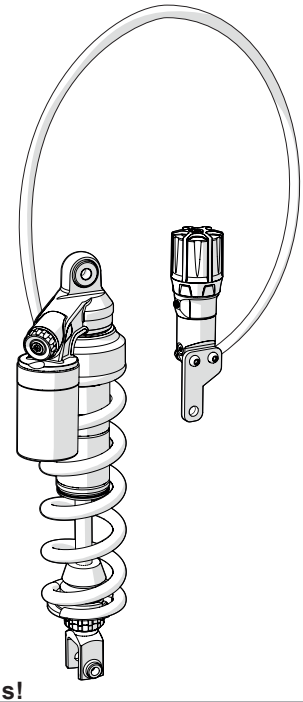


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	AP661	1
Halter	01082-02	1
Schraube M6x30	05404-07	2
Mutter M6	00430-02	2
Unterlegscheibe	00153-04	4
Kabelbinder	00231-01	3
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Aprilia Tuareg 660

AP 661

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nicht berühren. Legen Sie etwas unter das Hinterrad, um dieses abzustützen.

2

Entfernen Sie die Schraube, welche das Umlenksystem mit den Zugstangen verbindet.

3


Demontieren Sie die untere Schraube des Stoßdämpfers.

4

Entfernen Sie die obere Stoßdämpferschraube. Heben Sie die Schwinge in eine horizontale Position und entfernen Sie den Stoßdämpfer mit einer Drehbewegung nach unten.

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge.

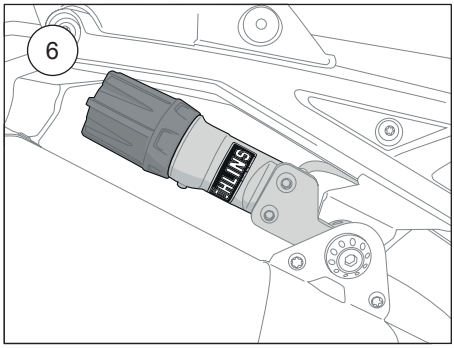

6

Befestigen Sie den Zylinder der hydraulischen Vorspanneinheit mit Hilfe der mitgelieferten Halterung (Art. Nr. 01082-02) an der Schalldämpferhalterung (siehe Bild). Verwenden Sie dazu die mitgelieferte Schraube (Art. Nr. 05404-07) und die Mutter (Art. Nr. 00430-02). Verwenden Sie weiterhin die originalen, äußeren und inneren Unterlegscheiben an der Schalldämpferhalterung.


7

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder (Art. Nr. 00231-01) zur Befestigung der Hydraulikleitung.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

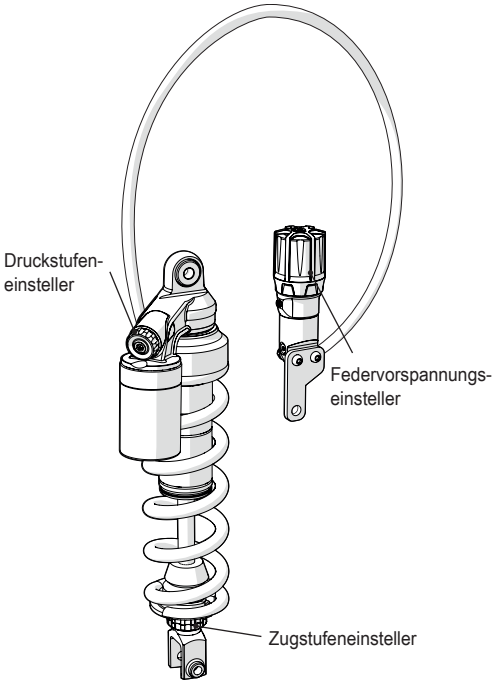

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	401	mm
Federweg	109.5	mm
Zugstufendämpfung	13	Klicks
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Feder Art. Nr.	20580-31	
Federvorspannung	4	mm
Federrate	95	N/mm
Feder unbelastet	250	mm

Federweg unbelastet / belastet		
R1-R2		mm
R1-R3	84	mm
F1-F2		mm
F1-F3	99	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_AP661_0
Veröffentlicht am 08.07.2022

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY