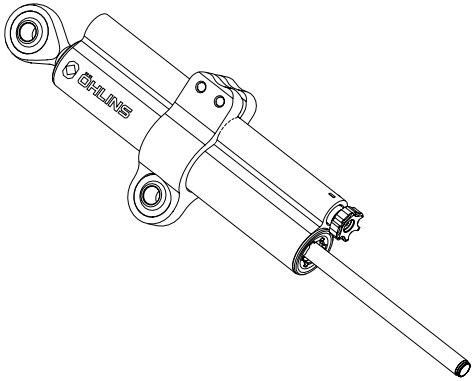


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Öhlins Aufkleber gelb/ blau	00192-01	2
Lenkungsdämpfer str 90	SD20 002	1
Abstandshülse	02259-03	1
Hülse 8/18/15	02238-17	1
Betriebsanleitung	07261-03	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das vorliegende Bauteil ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Lenkungsdämpfer für BMW R12 G/S

SD20 059

Montageanleitung

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Lenkungsdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Lenkungsdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer.

2

Lösen und entfernen Sie die Abdeckung unterhalb der unteren Gabelbrücke.

3


Lösen und entfernen Sie den originalen Lenkungsdämpfer.

4

Montieren Sie den Öhlins Lenkungsdämpfer an der Halterung. Montieren Sie ihn gemäß der Abbildung.


5

Verwenden Sie die originale schraube.

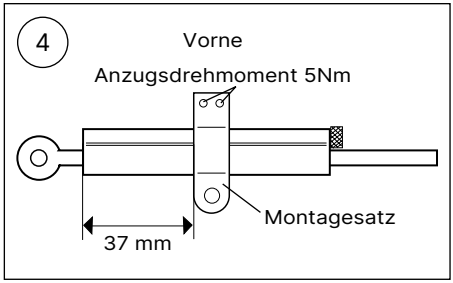

6

Montieren Sie den Öhlins Lenkungsdämpfer an den originalen Befestigungspunkten. Verwenden Sie die originale schrauben sowie das im Kit enthaltene Distanzstück Art. Nr. 02259-03 und die Hülse Art. Nr. 02238-17. Installieren Sie das Distanzstück zwischen der Öhlins Halterung und der Hülse.

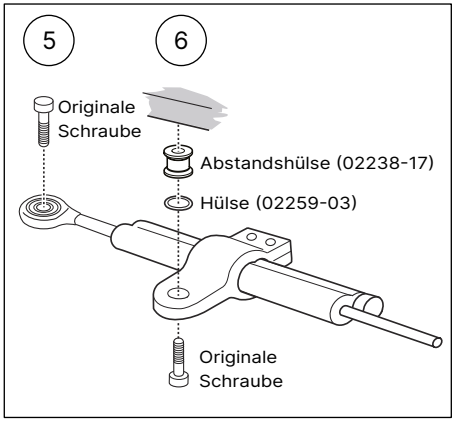

👁 Hinweis!

Make sure there is clearance when turning the steering to the left and right end positions and that the damper is not used as a stop.


7

Tighten the bolts to the correct torque. See the vehicle service manual for correct torque.

8

Read more about the steering damper and its different settings in your Öhlins Owners Manual.


MONTAGEANLEITUNG

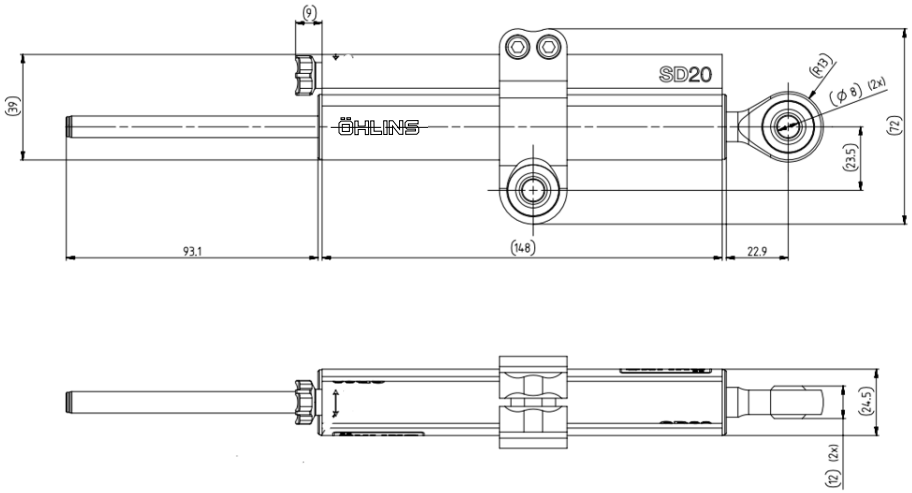

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Lenkungsdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal bzw. einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Lenkungsdämpfers haben.

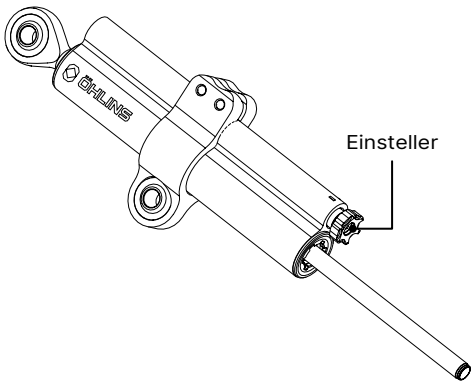

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up	10	Klicks

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_SD20 059_0
Veröffentlicht am 17.12.2025

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80