

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	YA224	1
Halterung	01165-28	1
Schraube M6x35	05404-10	2
Mutter	00430-02	3
Unterlegscheibe	00153-04	5
Schraube M6x45	05404-20	1
Abstandshalter	01138-01	2
Kabelbinder	00231-01	2
Öhlins Aufklebersatz		1
Betriebsanleitung „Road & Track“	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha XSR 900

YA 224

Montageanleitung

ÖHLINS®
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer, sodass das Hinterrad den Boden nicht berührt. Platzieren Sie eine Stütze unter dem Hinterrad.

2

Entfernen Sie die Schraube der vorderen Stoßdämpferanbindung.

3

Entfernen Sie die Schraube der hinteren Stoßdämpferanbindung.

4

Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer mit dem Gasventil nach oben und dem Hydraulikschlauch nach vorne zeigend. Führen Sie ihn zur rechten Seite über die Rückseite des Fahrzeugs (siehe Abbildung). Installieren Sie zuerst die Schraube der hinteren Stoßdämpferanbindung.

5

Installieren Sie die Schraube der vorderen Stoßdämpferanbindung.

6


Lockern Sie die Halterung der Soziusfußraste, um die rechte Soziusfußrasten-Schraube durch die Art. Nr. 05404-20 (M6 x 45) zu ersetzen.


7

Installieren Sie den Vorspannungseinsteller gemäß der Abbildung. Verwenden Sie die mitgelieferten Teile entsprechend den Abbildungen. Ziehen Sie alle Muttern und Schrauben fest.

8

Befestigen Sie den Hydraulikschlauch bei Bedarf mit Kabelbindern. Achten Sie darauf, dass dieser ohne scharfe Biegungen verläuft und nicht gequetscht wird, wenn das Hinterrad ein- oder ausfedert.

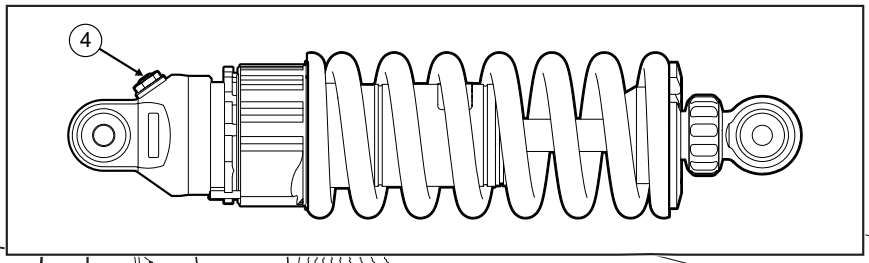

4

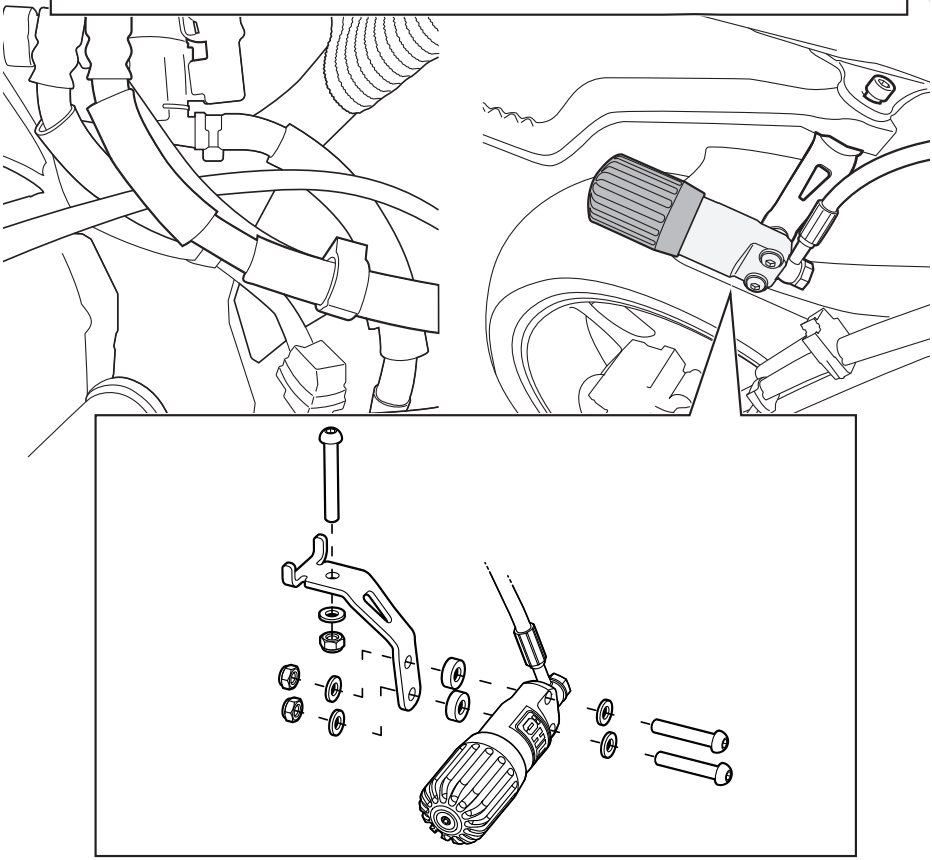

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

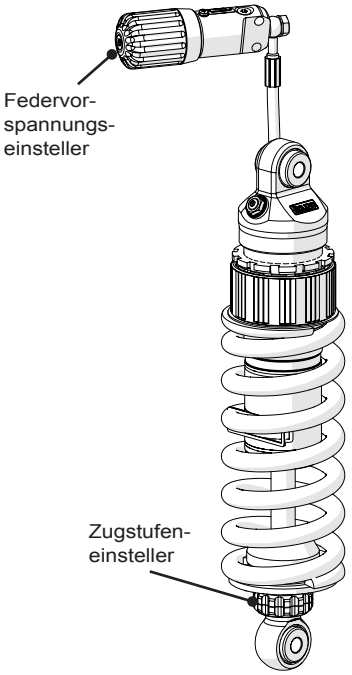

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	327	mm
Dämpferhub	71.5	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Federvorspannung	11	mm
Feder Art. Nr.	01096-36	
Federrate	105	N/mm
Federlänge unbelastet	190	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA224_0
Veröffentlicht am 25.01.2023

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY