

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Lenkungsdämpfer SD20, hub 73	-	1
Montagesatz	-	1
Bolzen MC6S 6×35	01046-06	1
Schraube K6S 8×20	05404-02	1
Bolzen MC6S 6×40	01046-09	1
Gabelbrückenhalter	02270-37	1
Rahmenhalter	02272-24	1
Schraube M26×1	02274-04	1
Bolzen MC6S 6×22	01046-05	1
Hülse	02239-01	1
Teflon Distanzstück	02259-03	1
Unterlegscheibe 8.4/18/1.5	00153-01	1
Öhlins Aufklebersatz	00192-01	2
Betriebsanleitung	07261-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das vorliegende Bauteil ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Lenkungsdämpfer für Kawasaki ZX 636R

SD20 042

Montageanleitung

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Lenkungsdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Lenkungsdämpfers.

1


Lösen Sie die Anbindung zum Tank, indem Sie beide Schrauben entfernen.

2

Montieren Sie die Rahmenhalterung entsprechend der Zeichnung an der Tankhalterung. Verwenden Sie dafür die mitgelieferten Schrauben.

3

Entfernen Sie die originale Zentralschraube der Gabelbrücke und die original verbaute Unterlegscheibe. Verschrauben Sie den Gabelbrückenhalter mit der im Lieferumfang enthaltenen Zentralschraube mit dem Steuerrohr.

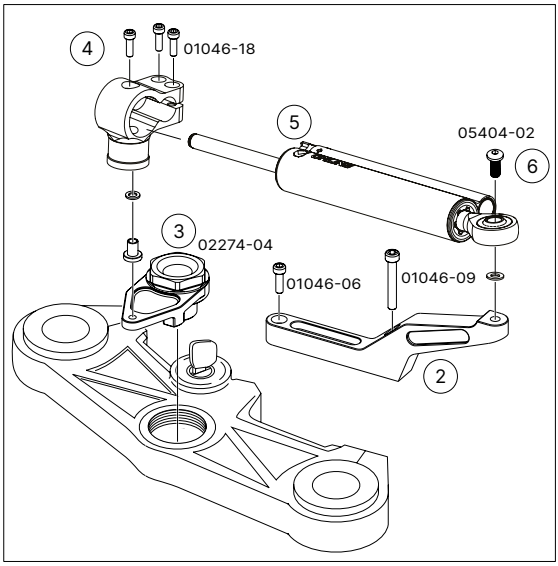

👁 Hinweis!

Verschrauben Sie die Zentralschraube mit dem Steuerrohr. Das Anzugsdrehmoment entnehmen Sie Ihrem Fahrzeughandbuch. Sollten dort keine Angaben zu finden sein, so ziehen Sie die Schraube mit einem maximalen Drehmoment von 100Nm fest.

4

Verschrauben Sie den Montagesatz mit dem Gabelbrückenhalter. Verwenden Sie dafür die mitgelieferten Schrauben, das Teflon Distanzstück und die Hülse.

5

Verschrauben Sie den Öhlins Lenkungsdämpfer mit dem mitgelieferten Montagesatz. Ziehen Sie die Schrauben noch nicht fest.

6


Befestigen Sie das Auge des Lenkungsdämpfers an der Rahmenhalterung. Verwenden Sie dafür die mitgelieferten Schrauben.

7


Justieren Sie den Lenkungsdämpfer innerhalb der Halterung so, dass nach beiden Seiten etwa gleich viel Hub vorhanden ist.

✋ Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Lenkungsdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

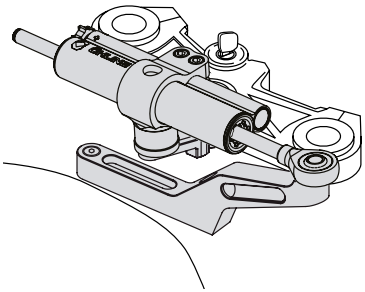


MONTAGEANLEITUNG

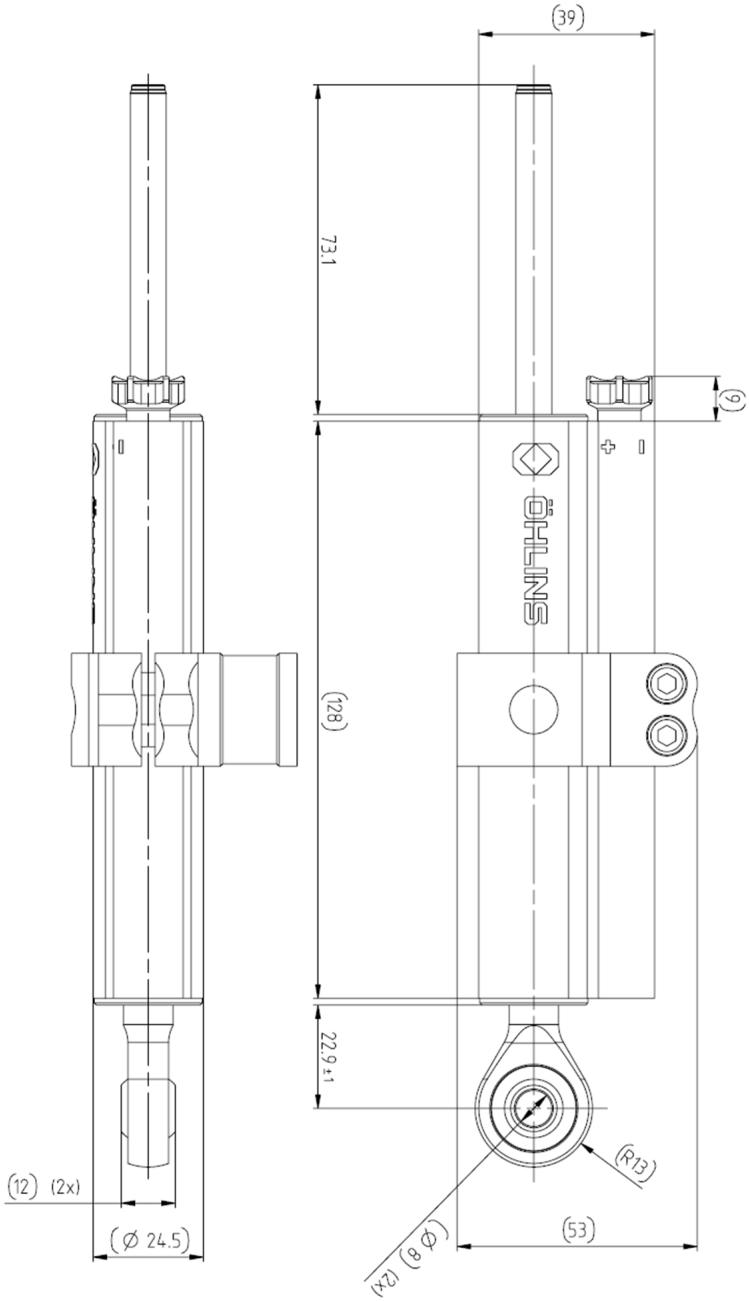

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Lenkungsdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal bzw. einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Lenkungsdämpfers haben.

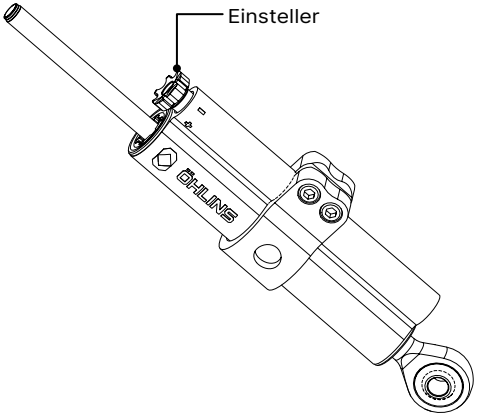

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up	12	Klicks

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_SD20 042_0
Veröffentlicht am 23.02.2026

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80