

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Endkappen-Baugruppe		2
Unterlegscheibe 10/18/0.5	63118-08	4
Abstandshülse	10317-01	2
Feder 26/442/5	10315-50	2
Feder 26/442/6	10315-60	2
Öhlins Aufkleber	01185-01	2
Öhlins Aufkleber	01185-04	2
Öhlins Aufkleber	00192-01	2

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

Warnung!

Öhlins Group AB haftet nach dem Einbau der Gabelfedern nicht bei Personenschäden, bei Schäden am Produkt, dem Motorrad oder an anderen Objekten. Es ist zu empfehlen, dass ein autorisierter Öhlins Händler die Gabelfedern einbaut.

Warnung!

Nachdem Sie dieses Produkt installiert haben, machen Sie eine Probefahrt bei niedriger Geschwindigkeit. Versichern Sie sich, dass Ihr Fahrzeug seine Fahrstabilität behalten hat.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Gabelfeder-Kit für Kawa KLE500 Endkappe und Feder-Kit


FSK 188

Montageanleitung

ÖHLINS


MONTAGEANLEITUNG

Öhlins Gabelfeder-Kit

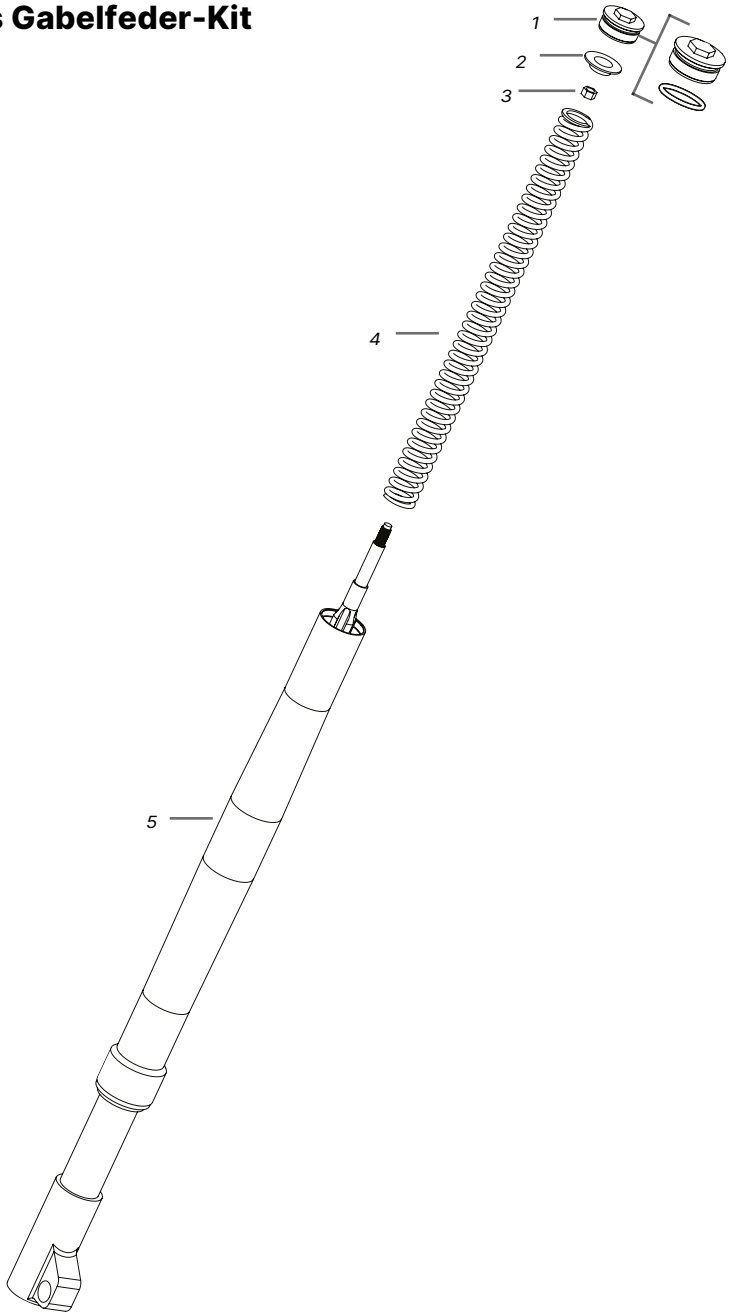

MONTAGEANLEITUNG

Öhlins Gabelfeder-Kit

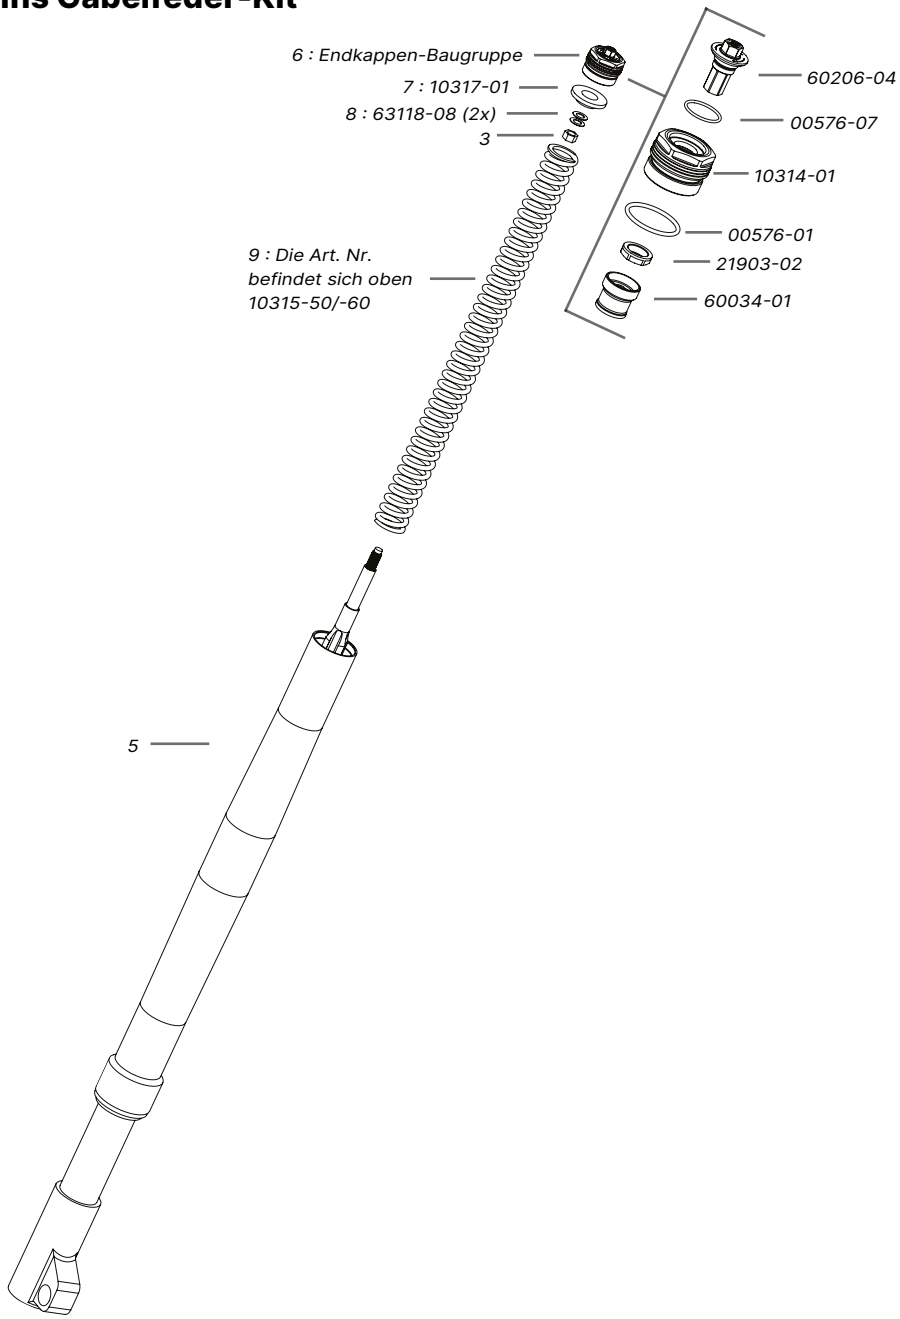

MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie ein klares Zeichen gesetzt. Diese Gabelfedern haben die Öhlins Racing-Gene in sich. Für Sie ist das ein weiterer Schritt in Richtung perfekter Fahrwerksperformance.
Ihr Motorrad ist mit den Öhlins Gabelfedern nun noch besser ausbalanciert und die Performance Ihrer Vorderradgabel wurde deutlich gesteigert. 40 Jahre Erfahrung im Rennsport sind nun ein Teil Ihres Motorrades.

Hinweis!

Das Öhlins FSK 188 bietet die Möglichkeit, die Federvorspannung um 0/+15mm einzustellen.
> Jede volle Umdrehung entspricht einer Verstellung von 1 mm

Empfohlenes Öl

Wir empfehlen die Verwendung von Öhlins Hochleistungs-Gabelöl Art. Nr. 01314-01.

Empfohlener Ölstand / Luftpolster

109mm

Hinweis!

Der Ölstand wird von der Oberkannte des Innenrohrs (5) bis zur Öloberfläche gemessen.
> Der Gabelholm muss sich in vertikaler Position befinden
> Die Gabel muss vollständig gestaucht werden
> Die Feder und das Vorspannhülse müssen ausgebaut sein

Hinweis!

Achten Sie bei der Montage des Gabelfeder-Kits darauf, die Mutter (3) nicht zu verlieren.

Anleitung zur Montage

1.Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer, so dass das Vorderrad den Boden kaum berührt. Stellen Sie sicher, dass das Motorrad stabil steht.
2. Lösen Sie die oberen Schrauben der Gabelbrücke.
2.1 Lösen Sie beide Endkappen (1) um eine halbe Umdrehung. Nicht demontieren!
2.2 Bauen Sie die Gabelholme nach den Angaben der fahrzeugspezifischen Montageanleitung aus.
3. Entfernen Sie die originale Endkappe (1), die Distanzhülse (2), die originale Mutter (3) und die Feder (4).
4. Lassen Sie das gesamte Öl aus beiden Gabelholmen ab.
5. Füllen Sie das Öhlins Öl bis zum empfohlenen Ölstand ein.
6. Setzen Sie die Öhlins Feder (9), die Öhlins Distanzhülse (7), 2x die Öhlins Abstandshülse (8) und die Serienmutter (3) ein.
7. Montieren Sie die Öhlins Endkappenbaugruppe. Ziehen Sie die Verschlussschraube mit einem Drehmoment von ca. 10Nm an.
8. Montieren Sie beide Gabelholme gemäß den Anweisungen derfahrzeugspezifischen Montageanleitung

Hinweis!

Öhlins FSK 188 Feder 10315-50: die Federrate beträgt 5,0N/mm
Öhlins FSK 188 Feder 10315-60: die Federrate beträgt 6,0N/mm

	Empfohlene Feder		
Gefühl	**Weich**	**Mittel**	**Hart**
Rechter Holm (RH)	10315-50	10315-50	10315-60
Linker Holm (LH)	10315-50	10315-60	10315-60

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_FSK177_0
Veröffentlicht am 19.03.2024

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi
Province
20160 Thailand