

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Endkappen-Baugruppe	-	2
Vorspannhülse 22.2x1.2x77	60061-01	1
Feder 32.0/300/5.5	68012-55	1
Feder 32.0/300/6.5	68012-65	1
Öhlins Aufkleber	01185-04	2
Öhlins Aufkleber	01185-01	2
Öhlins Aufkleber	00192-01	2

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠Warnung!

Öhlins Racing AB haftet nach dem Einbau der Gabelfedern nicht bei Personenschäden, bei Schäden am Produkt, dem Motorrad oder an anderen Objekten. Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler die Gabelfedern einbaut.

⚠Warnung!

Um zu überprüfen ob die Stabilität des Motorrades und seine grundsätzlichen Fahreigenschaften noch vorhanden sind, unternehmen Sie nach dem Einbau der Gabelfedern eine Testfahrt bei langsamer Geschwindigkeit.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

⚠Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Eine Vorderradgabel ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.


Gabelfeder-Kit für Yamaha R15-2017

FSK 124


Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

Aufbau der originalen Vorderradgabel-Baugruppe

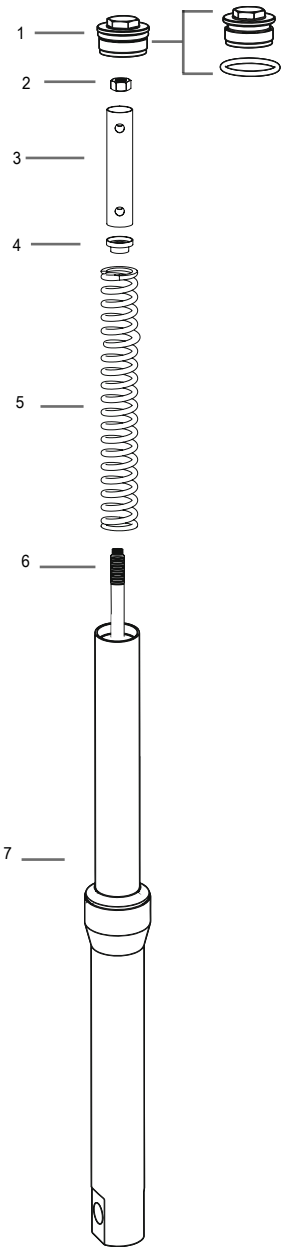


Linker Gabelholm

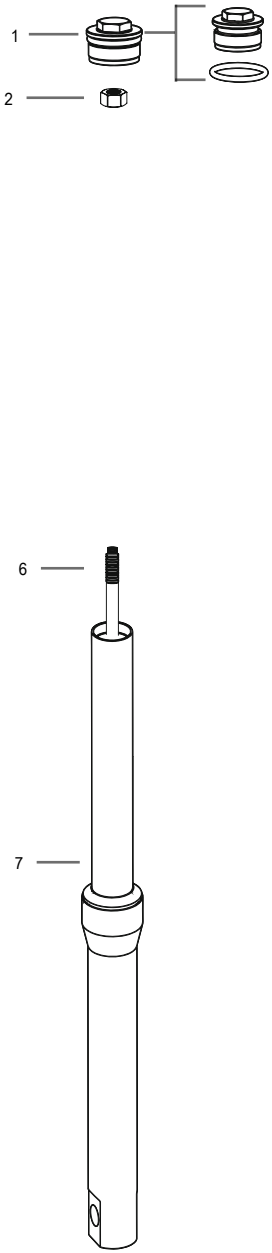


Rechter Gabelholm

Aufbau der Öhlins Vorderradgabel-Baugruppe

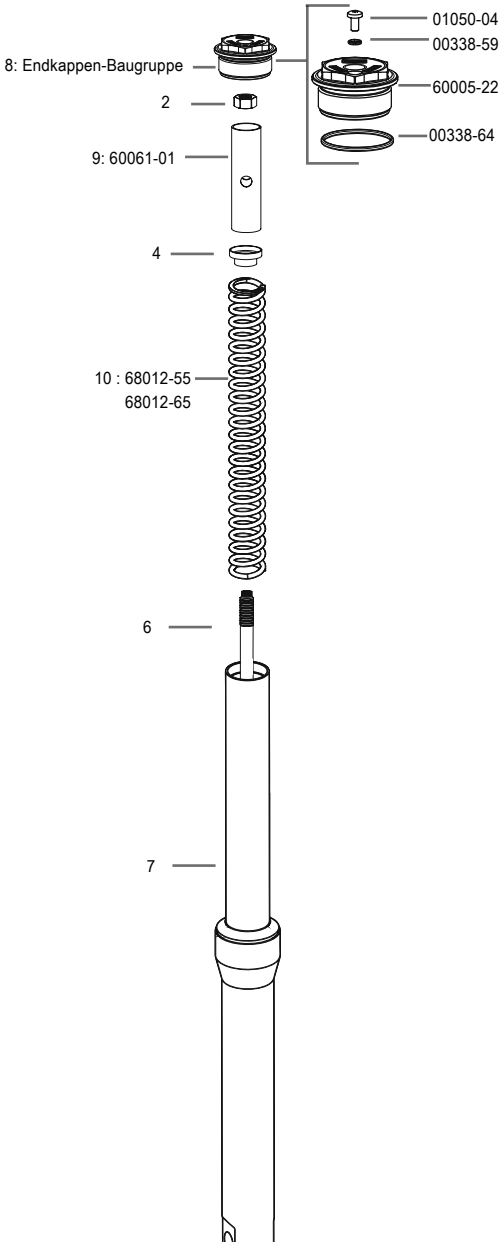

Linker Gabelholm

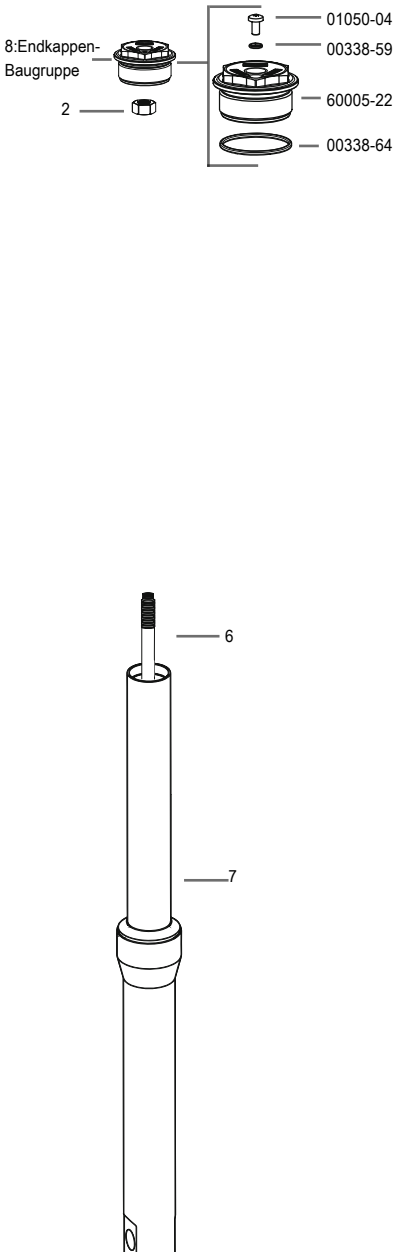

Rechter Gabelholm

MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch!

Mit dem Kauf dieses Produktes haben Sie ein klares Zeichen gesetzt. Diese Gabelfedern haben die Öhlins Racing-Gene in sich. Für Sie ist das ein weiterer Schritt in Richtung perfekter Fahrwerksperformance.

Ihr Motorrad ist mit den Öhlins Gabelfedern nun noch besser ausbalanciert und die Performance Ihrer Vorderradgabel wurde deutlich gesteigert. Annähernd 40 Jahre an Erfahrung im Rennsport sind nun ein Teil Ihres Motorrades.

Empfohlenes Öl

Wir empfehlen die Verwendung von Öhlins High Performance Gabelöl Art. Nr. 01314-01.

Empfohlener Ölstand / Luftpolster

350ml im rechten Gabelholm

300ml im linken Gabelholm

Empfohlene Feder

Feder Art. Nr.	Federrate	Fahrergewicht
68012-55	5.5 N/mm	unter 80kg
68012-65	6.5 N/mm	über 80kg

Entlüftungsschraube

Schrauben Sie von Zeit zu Zeit die Gabelentlüftungsschraube Art. Nr. 01050-04 heraus. Damit kann entstandener Druck aus dem Innern der Gabelholme entweichen. Diese befinden sich in der Gabelkappe. Das maximale Anzugsdrehmoment beträgt 3Nm.

1. Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Vorderrad sollte den Boden nur leicht berühren. Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht umfallen kann.
2. Lösen Sie die Gabelholme von der oberen Gabelbrücke.
3. Demontieren Sie die originale Gabelkappe (1). Üben Sie Druck auf die Vorspannhülse aus und verwenden Sie die Werkzeuge Art. Nr. 02810-02 und 01766-02, um damit den Schaft festzuhalten (6).
4. Lösen Sie die Mutter (2) und schrauben Sie die originale Endkappe (1) ab.
   Linker Gabelholm: Entfernen Sie die Vorspannhülse, den Federteller (4) und die Feder (5).
5. Befreien Sie die Gabelholme vollständig von altem Öl.
6. Linker Gabelholm: Führen Sie die Öhlins Feder (10), den Federteller (Originalteil) und die Öhlins Vorspannhülse ein (9).


Hinweis!

Die Gabelfeder wird im linken Gabelholm montiert.

7. Füllen Sie die empfohlene Öhlins Ölmenge und Ölsorte in beide Gabelholme ein.
8. Montieren Sie die Öhlins Endkappe (8) an beiden Gabelholmen.
   Anzugsdrehmomente
   Endkappe an Dämpferstange und Mutter: siehe fahrzeugspezifische Montageanleitung
   Endkappe an Außenrohr: ~10N/mm
9. Montieren Sie wieder beide Gabelholme. Halten Sie sich dabei an die Einbauvorschriften Ihrer fahrzeugspezifischen Montageanleitung.



02810-02



01766-02

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_FSK124_EN_0
Veröffentlicht am 24.05.2017

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY