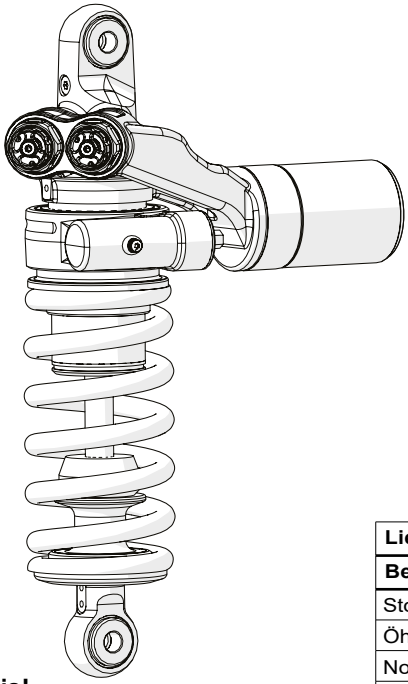


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	DU 531	1
Öhlins Aufklebersatz		1
Notizaufkleber	01180-01	1
Betriebsanleitung	07242-01	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Ducati 848/1098/1198

DU 531

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nicht berühren.

2

Lösen Sie den linken Fußrastenhalter und lassen Sie ihn vorerst in dieser Position.

3

Entfernen Sie den Gummistopfen und lösen Sie die untere Halterung für den originalen Stoßdämpfer.

4

Bauen Sie den linken Fußrastenhalter wieder an.

5


Lösen Sie die Schraube an der Rückseite der unteren Seitendeckel (links und rechts).

6

Entfernen Sie den rechten Fußrastenhalter.

7

Entfernen Sie die schwarze Abdeckung für den Auspuff (rechte Seite).

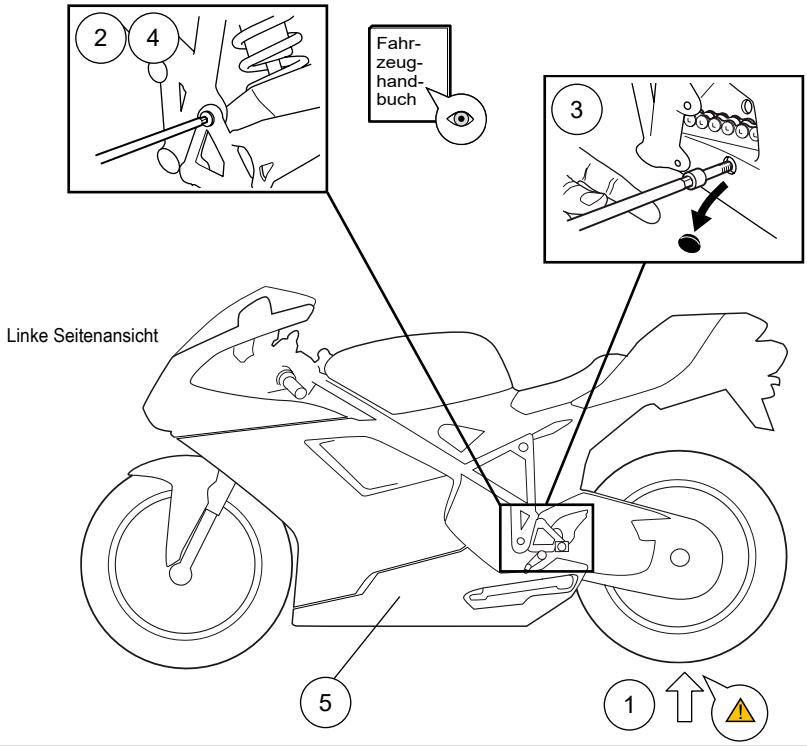

8

Trennen Sie die Exup-Kabel.

9

Entfernen Sie die Schalldämpfer und die mittleren Auspuffrohre.

10

Entfernen Sie die Schrauben für den Kipphebel. Beginnen Sie mit Schraube A. Senken Sie dann das Hinterrad, bzw. die Schwinge ab, um Schraube B zu entfernen. Entfernen Sie schließlich Schraube C und nehmen Sie den gesamten Kipphebel ab.

11

Senken Sie die Schwinge ab oder heben Sie das Motorrad an, um den originalen Stoßdämpfer zu entfernen.

Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

12


Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer und alle zuvor demontierten Teile in umgekehrter Reihenfolge.

13

Montieren Sie alle entfernten Teile wieder dort, wo sie vor dem Wechsel des Stoßdämpfers waren.

Achtung!


Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

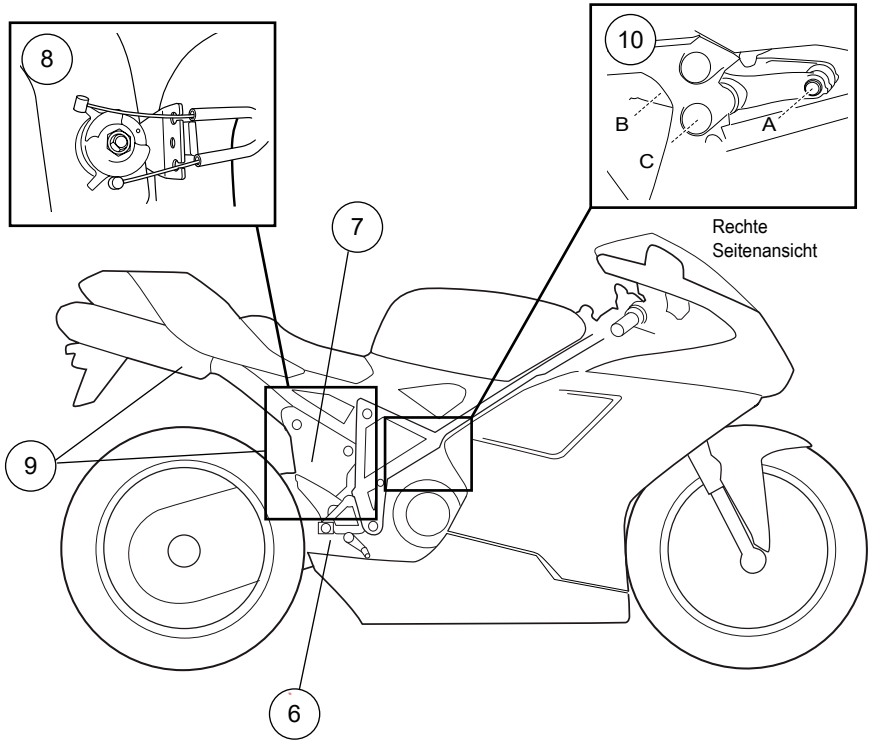

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

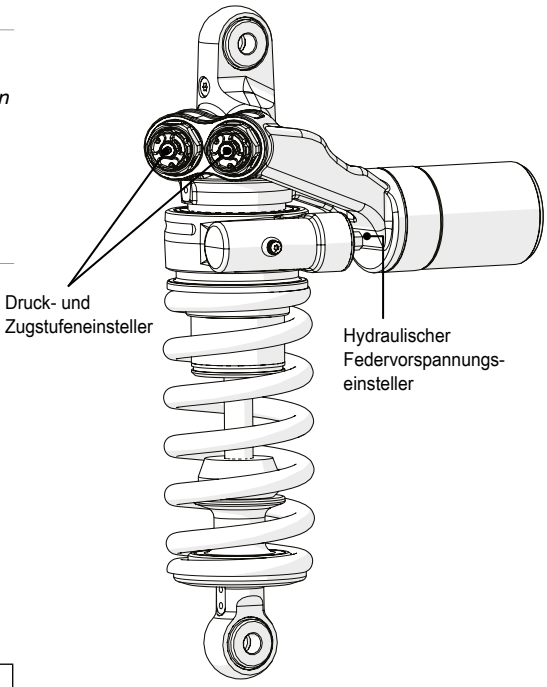

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	294,5	mm
Federweg	60	mm
Zugstufendämpfung	14	Klicks
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Federvorspannung	21	mm

Empfohlene Feder

21040-24 (80N/mm)

Feder unbelastet 160mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU531_0
Veröffentlicht am 17.01.2022

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80