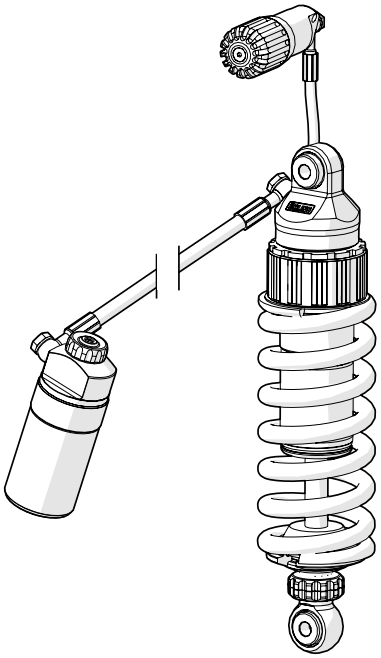


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	YA583	1
Kabelbinder	00231-01	2
Schraube M6x22	01046-05	2
Schraube M6x12	01046-36	2
Schraube M6x14	00382-16	1
Halter	01165-26	1
Halter	03102-21	1
Öhlins Aufklebersatz		1
Betriebsanleitung	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha Tracer 9

YA 583

Montageanleitung

ÖHLINS®
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

Hinweis!

Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden nur leicht berühren.

2

Entfernen Sie die Schraube der vorderen Stoßdämpferanbindung.

3

Entfernen Sie die Schraube der hinteren Stoßdämpferanbindung. Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

4

Installieren Sie den Stoßdämpfer mit dem Ventil nach unten, die Hydraulikschläuche auf der linken Seite führen zur Rückseite des Fahrzeugs (siehe Abbildung). Installieren Sie zuerst die hintere Stoßdämpferanbindung.

5

Installieren Sie die Schraube für die vordere Stoßdämpferanbindung.

6


Entfernen Sie die linke Soziusfußraste. Befestigen Sie die mitgelieferte Halterung zwischen der Fußraste und dem Rahmen (siehe Abbildung).

7

Installieren Sie den Vorspannungs- und Druckstufeneinsteller gemäß der Abbildung. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben. Tragen Sie Sicherungsmittel auf das Gewinde auf.

8


Befestigen Sie die Schläuche bei Bedarf mit Kabelbindern. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche ohne scharfe Biegungen verlaufen und dass der Schlauch nicht gequetscht wird, wenn sich die Hinterradaufhängung bewegt.

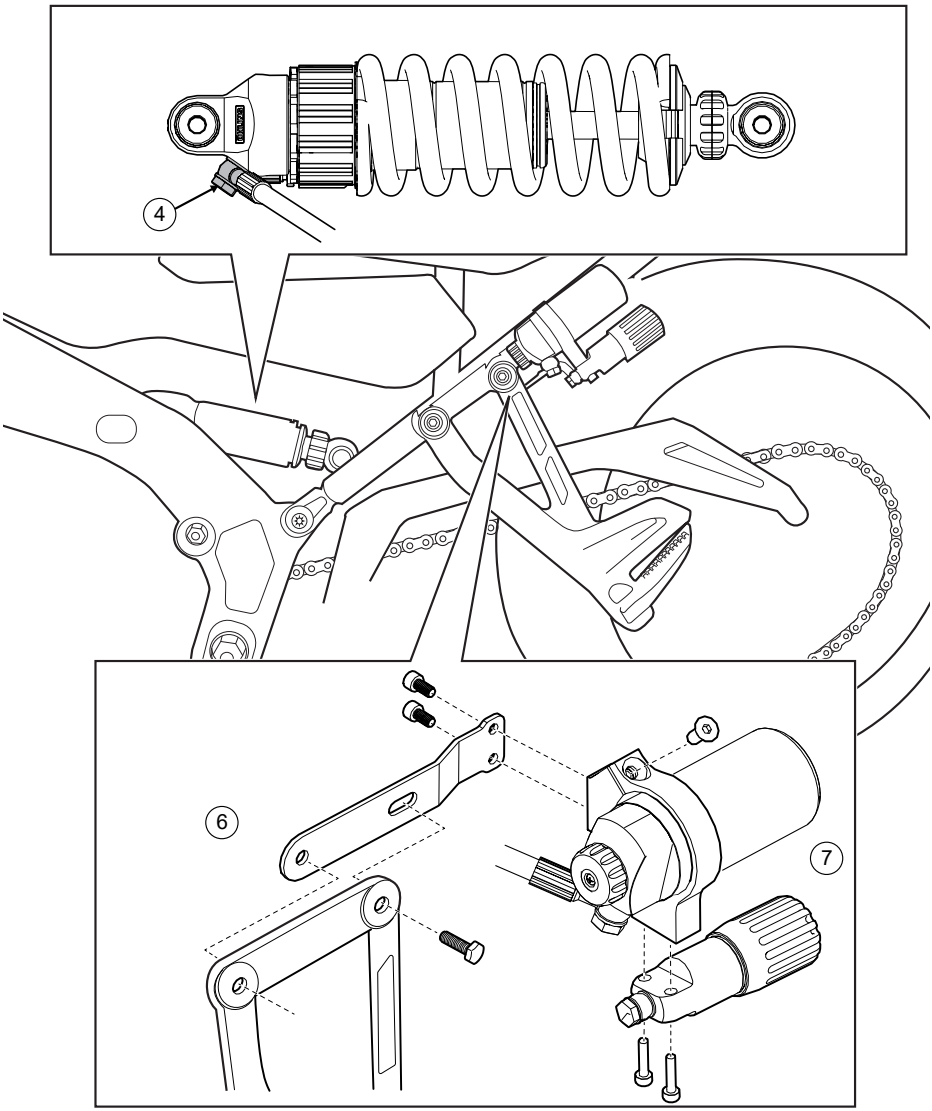
4
6
7

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

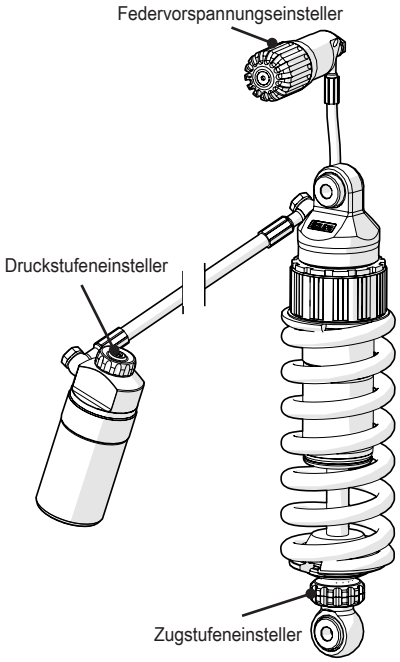

EINSTELLWERTE

Länge	327	mm
Federweg	71,5	mm
Zugstufendämpfung	16	Klicks
Druckstufendämpfung	10	Klicks
Federvorspannung	9	mm
Feder Art. Nr.	01096-41	
Federrate	115	N/mm
Feder unbelastet	190	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA583_0
Veröffentlicht am 24.11.2021

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY