

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	YA581	1
Halter	01165-21	1
Schraube M6x30	05404-07	2
Mutter	00430-02	2
Unterlegscheibe	00153-04	4
Öhlins Aufkleber		1
Betriebsanleitung	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Yamaha Tracer 9

YA 581

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren.

2

Demontieren Sie die vordere Schraube des Stoßdämpfers.

3

Demontieren Sie die hintere Schraube des Stoßdämpfers. Bauen Sie den Stoßdämpfer aus.

4

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer mit dem Ventil nach unten zeigend. Die Hydraulikleitung soll sich an der linken Seite des Motorrades befinden und zum Heck geführt werden. Siehe dazu die Zeichnung. Montieren Sie zuerst die hintere Anbindung des Stoßdämpfers.

5

Montieren Sie die vordere Anbindung des Stoßdämpfers.

6


Entfernen Sie die linke Soziusfußraste. Montieren Sie den mitgelieferten Halter zwischen Rahmen und Fußraste. Siehe dazu die Zeichnung.

7

Montieren Sie den Vorspannungs-Einsteller wie in der Zeichnung dargestellt. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben M6x30 Art. Nr. 05404-07, die Unterlegscheiben Art. Nr. 00153-04 und die Muttern Art. Nr. 00430-02. Tragen Sie Schraubensicherungsmittel auf das Gewinde auf.

8


Befestigen Sie ggf. die Hydraulikleitung mit Kabelbindern. Achten Sie darauf, dass der Schlauch ohne scharfe Knicke verläuft und beim Ein- und Ausfedervorgang nicht gequetscht wird.

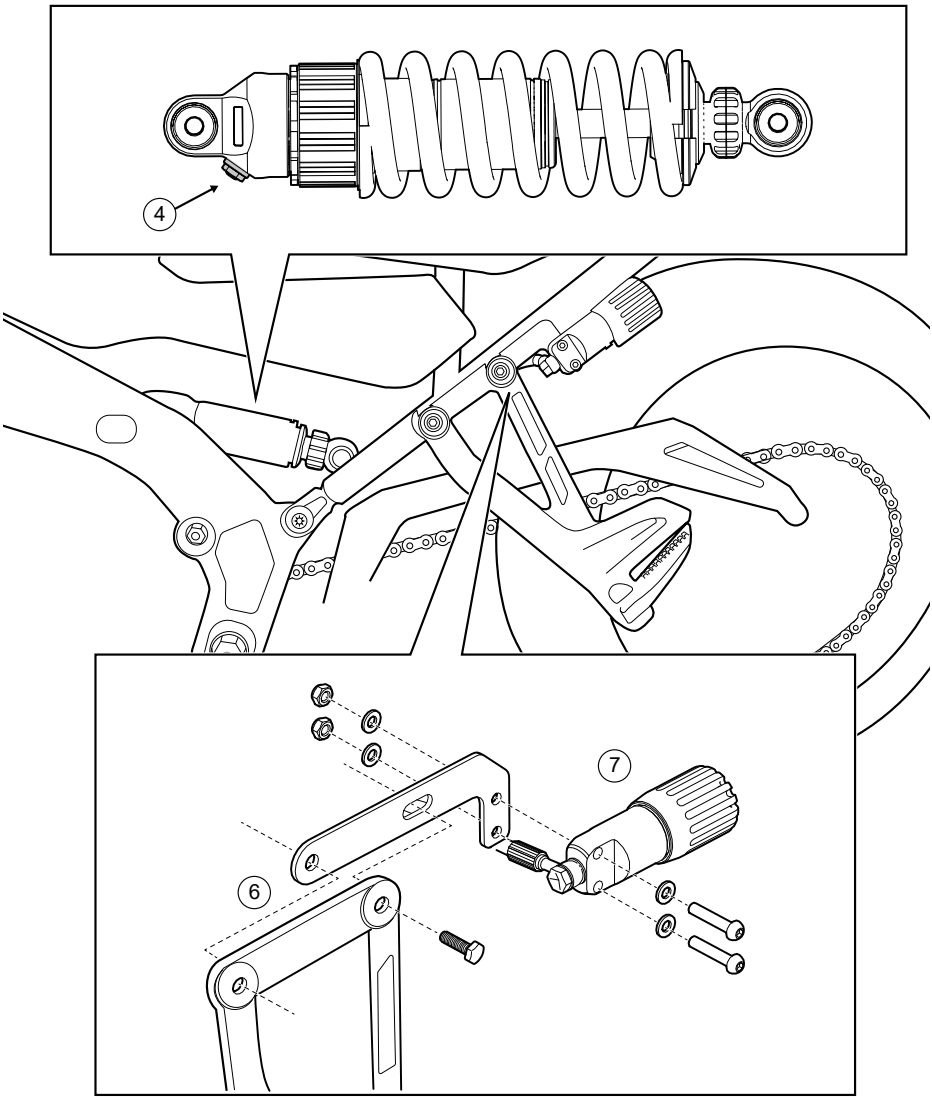
4
7
6

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

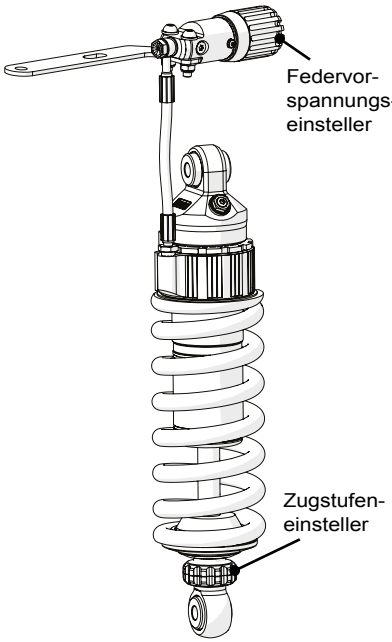

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	327	mm
Hub	71,5	mm
Zugstufendämpfung	16	Klicks
Federvorspannung	9	mm
Feder Art. Nr.	01096-41	
Federrate	115	N/mm
Unbelastete Federlänge	190	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA581_0
Veröffentlicht am 11.11.2021

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY