

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	DU 1569	1
Hakenschlüssel	00710-06	2
Notizaufkleber	01180-01	1
Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07242-08	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für

DUCATI PANIGALE V2/959/899, DUCATI STREETFIGHTER V2

Montageanleitung

DU 1569 0

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Bauen Sie den originalen Stoßdämpfer aus.

3

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in derselben Position wie den originalen Stoßdämpfer.

👁 Hinweis!

Lassen Sie das Fahrzeug so weit herunter, dass die Federung leicht gestaucht wird, bevor Sie die Schrauben anziehen.

4

Entfernen Sie die Kunststoff-Federabdeckung vom originalen Stoßdämpfer und montieren Sie diese am Öhlins Stoßdämpfer.

5


Nehmen Sie den Sitz ab.

6

Entfernen Sie die Halterung am hinteren Ende des Tanks.

7

Entfernen Sie die Abdeckung um das Zündschloss.

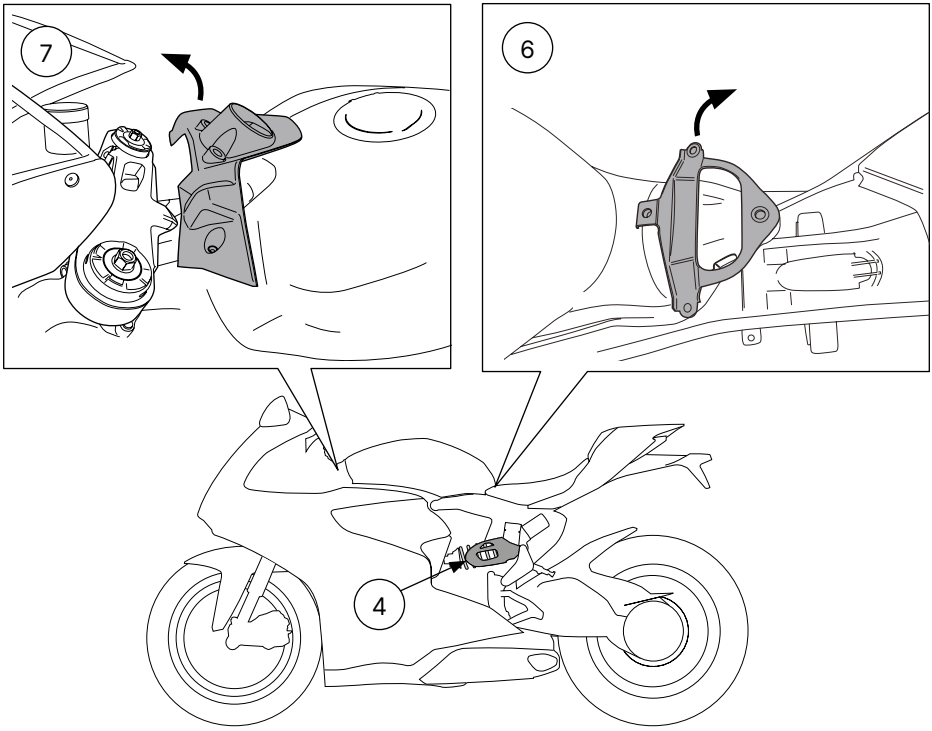

MONTAGEANLEITUNG

8

Heben Sie das hintere Ende des Tanks vorsichtig an. Beachten Sie dabei das Massekabel auf der linken Seite und stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt oder überdehnt werden. Trennen Sie das Massekabel und das Elektrokabel, um Zugang zu den Schrauben der linken Seitenabdeckung zu erhalten.

9

Entfernen Sie die linke Seitenabdeckung (siehe Abbildung).

10


Zerlegen Sie die linke Seitenabdeckung in zwei Teile. Montieren Sie den hinteren Teil.

11

Schließen Sie das Massekabel sowie das Elektrokabel wieder an und montieren Sie die Abdeckung, die Halterung und den Sitz.

Achtung!


Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

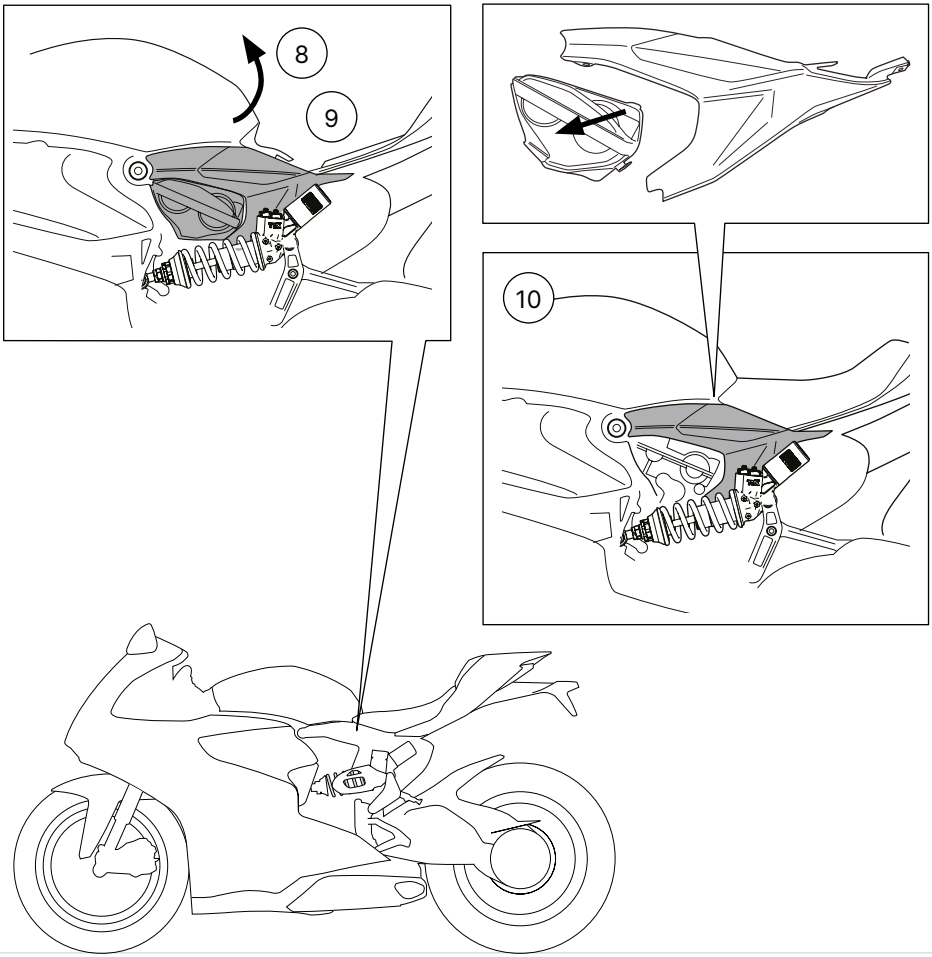

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

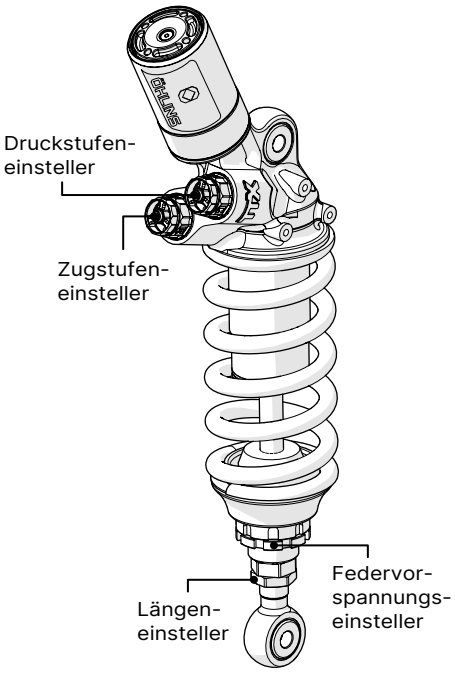

EINSTELLWERTE

Länge	317 +4/-8	mm
Federweg	65	mm
Zugstufendämpfung	22	Klicks
Druckstufendämpfung	19	Klicks
Federvorspannung	17	mm
Feder	01092-24	
Federrate	80	N/mm
Federlänge unbelastet	170	mm

Federweg unbelastet / belastet, Panigale		
R1-R3	29	mm
F1-F3	40	mm

Federweg unbelastet / belastet, Streetfighter		
R1-R3	38	mm
F1-F3	54	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU 1569_0
Veröffentlicht am 05.10.2026

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80