

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	DU580	1
Kabelbinder	00231-01	2
Schraube M8x40	01046-21	1
Notiz-Aufkleber	10207-01	1
Öhlins Aufklebersatz		1
Betriebsanleitung „Road & Track“	07241-02	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Bedienungsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element, welches die Stabilität des Fahrzeuges beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Ducati Desert X

DU 580

Montageanleitung

ÖHLINS®
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer, so dass das das Hinterrad den Boden nicht berührt. Platzieren Sie eine Stütze unter dem Hinterrad.

2


Entfernen Sie die untere Stoßdämpferschraube.

3

Entfernen Sie die obere Stoßdämpferschraube. Senken Sie die Schwinge ab und entfernen Sie den Stoßdämpfer.

4

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer in umgekehrter Reihenfolge.

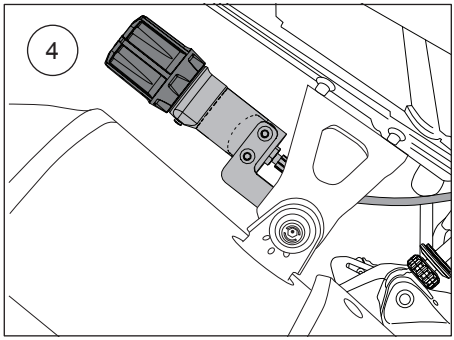

5

Montieren Sie den hydraulischen Vorspannungs-Masterzylinder auf der Innenseite der Schalldämpferhalterung. Verwenden Sie die mitgelieferte Schraube Art. Nr. 01046-21. Lassen Sie die originalen Unterlegscheiben an der Schalldämpferhalterung.

6

Verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder Art. Nr. 00231-01, um den Hydraulikschlauch zu befestigen.


7

Überprüfen Sie vor der Fahrt, dass alle Schrauben korrekt angezogen sind und dass es keine Platzprobleme gibt, wenn sich die Hinterradaufhängung bewegt.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

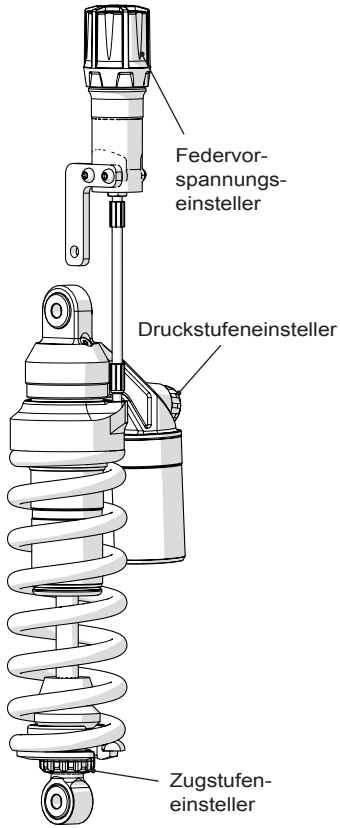

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Länge	351	mm
Dämpferhub	94.5	mm
Zugstufendämpfung	12	Klicks
Druckstufendämpfung	12	Klicks
Feder Art. Nr.	01099-34	
Federvorspannung	5 +10/-0	mm
Federrate	100	N/mm
Federlänge unbelastet	220	mm

Federweg unbelastet / belastet

R1-R2		mm
R1-R3	71	mm
F1-F2		mm
F1-F3	72	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_DU580_0
Veröffentlicht am 03.07.2023

© Öhlins Racing AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Racing AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
fax +46 8 590 025 80

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

www.ohlins.com