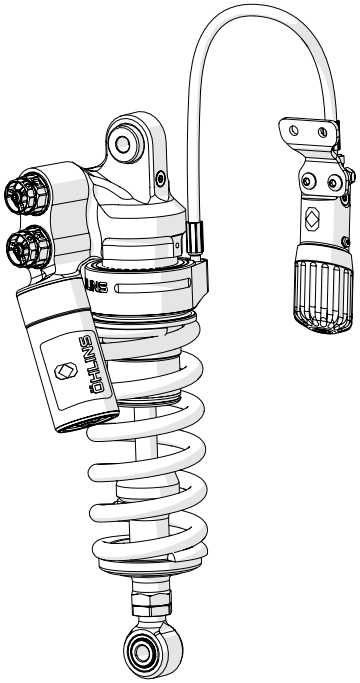


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Stoßdämpfer	YA 1965	1
Kabelbinder	00231-01	3
Aufkleber Set		1
Betriebsanleitung	07242-08	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für

YAMAHA R9

Montageanleitung

YA 1965 0

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur ganz leicht berühren.

2

Entfernen Sie die Verkleidungen unter dem Lenker bis zum Cockpit auf der linken und rechten Seite.

3

Nehmen Sie den Sozius- und den Fahrersitz ab.

4

Entfernen Sie die Verkleidungen unter dem Tank.

5


Entfernen Sie die Schrauben der Verkleidung.


6

Biegen Sie die Seitenverkleidungen vorsichtig nach außen, um an die Schrauben zu gelangen, die den Tank halten. Entfernen Sie diese Schrauben sowie die Schrauben an der Vorder- und Rückseite des Tanks.

7

Heben Sie den Tank ein wenig an, um die Schläuche und Kabel trennen zu können. Nehmen Sie danach den Tank ab.

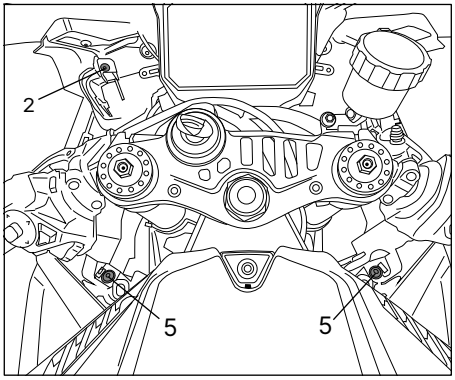

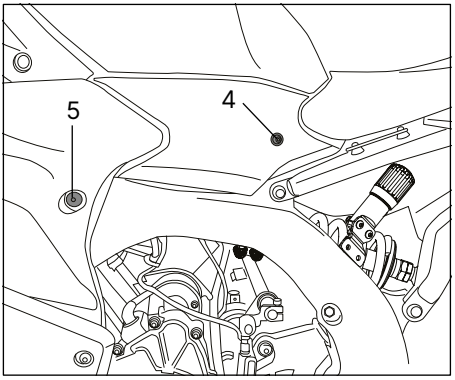

👁 Hinweis!

Schlagen Sie bei Bedarf auch im Werkstatthandbuch des Motorrads nach.

MONTAGEANLEITUNG

8
Entfernen Sie die große Mutter an der oberen Stoßdämpferbefestigung.

9
Entfernen Sie den serienmäßigen Federvorspannungseinstellerr zusammen mit seiner Halterung.


10
Entfernen Sie die untere Stoßdämpferschraube und ziehen Sie den Stoßdämpfer heraus.


11
Bauen Sie den Gabelkopf vom serienmäßigen Stoßdämpfer auf den Öhlins-Stoßdämpfer um.

12
Montieren Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis!

Achten Sie darauf, dass der Schlauch des Vorspannungsverstellers gleichmäßige/sanfte Radien aufweist, und verwenden Sie die mitgelieferten Kabelbinder zu seiner Befestigung.

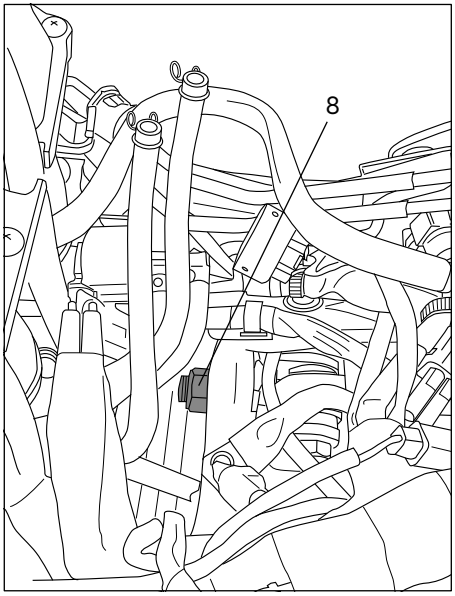


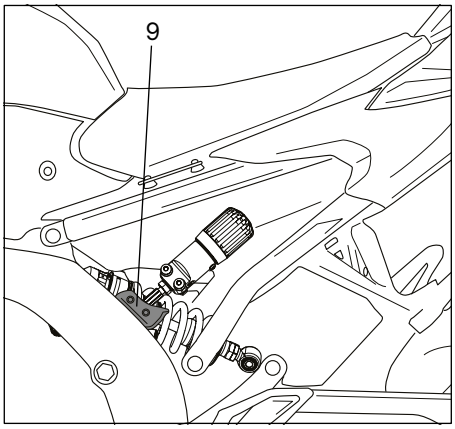

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst die Öhlins Betriebsanleitung, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten an dem Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung haben sollten.

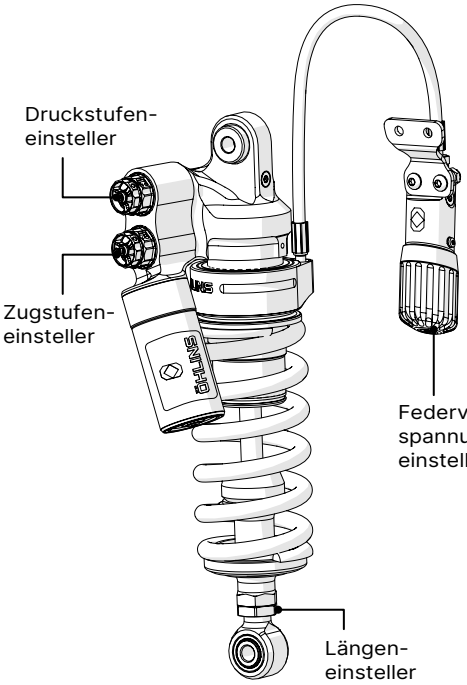

EINSTELLWERTE

Länge	326 +4/-2	mm
Federweg	62	mm
Zugstufendämpfung	17	Klicks
Druckstufendämpfung	15	Klicks
Feder Art. Nr.	21040-34	
Federvorspannung	10	mm
Federrate	100	N/mm
Federlänge unbelastet	160	mm

Federweg unbelastet / belastet

R1-R2		mm
R1-R3	29	mm
F1-F2		mm
F1-F3	41	mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_YA 1965_0
Veröffentlicht am 05.10.2026

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80