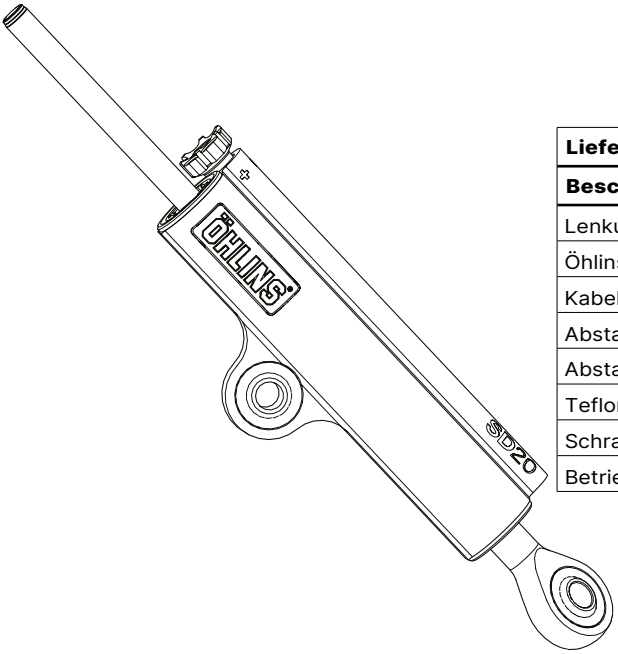


Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Lenkungsdämpfer	SD20 068	1
Öhlins Aufklebersatz	00192-01	2
Kabelbinder	00231-01	1
Abstandshülse	02238-12	1
Abstandshülse	02239-04	2
Teflon Distanzstück	02259-01	1
Schraube M6×30	05404-07	1
Betriebsanleitung	07261-03	1

👁 Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

👁 Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

👁 Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das vorliegende Bauteil ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Lenkungsdämpfer für Ducati Panigale, Panigale V4

SD20 068

Montageanleitung

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Lenkungsdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Lenkungsdämpfers.

1

Entfernen Sie den originalen Lenkungsdämpfer gemäß den Anweisungen in der Betriebsanleitung Ihres Motorrades.

2

Montieren Sie den Öhlins Lenkungsdämpfer in den originalen Halterungen.
Halterung am Lenker: Verwenden Sie die Schraube Art. Nr. 05404-07, die Abstandshülse Art. Nr. 02239-04 und die Abstandshülse Art. Nr. 02238-12.
Rahmenhalterung: Verwenden Sie die Originalschraube, die Abstandshülse Art. Nr. 02239-04 und das Teflon Distanzstück Art. Nr. 02259-01. Installieren Sie das Teflon Distanzstück zwischen der Öhlins Halterung und der Hülse. Siehe Abbildung.

3

Befestigen Sie den Schlauch des Bremsflüssigkeitsbehälters mit dem im Kit enthaltenen Kabelbinder gemäß der Abbildung. Der Schlauch darf zwischen dem Ausgleichsbehälter und dem Hauptbremszylinder nirgends scheuern, da dies durch die Bewegungen des Lenkungsdämpfers zu Verschleiß am Schlauch führen kann.

✋ Achtung!


Achten Sie darauf, dass der Lenkungsdämpfer nach beiden Seiten genügend Weg zum Arbeiten zur Verfügung hat. Der Lenkungsdämpfer darf nicht als Endanschlag für die Lenkung dienen.

✋ Achtung!


Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Lenkungsdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

MONTAGEANLEITUNG

2

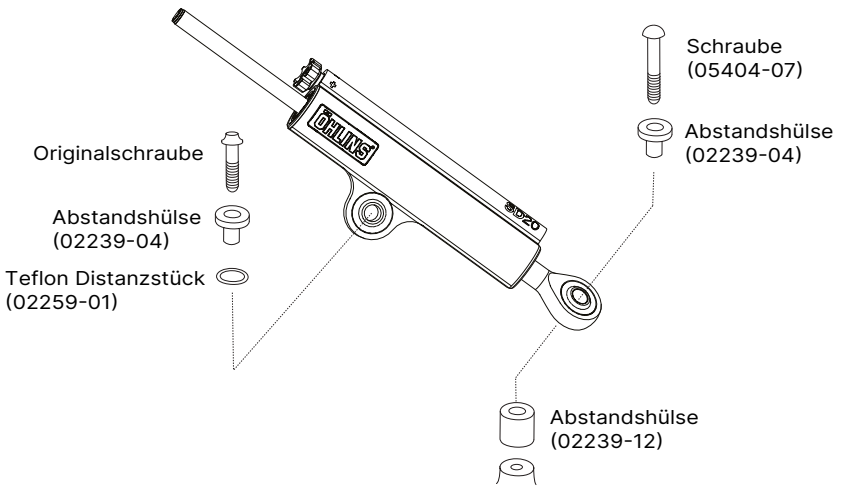


3

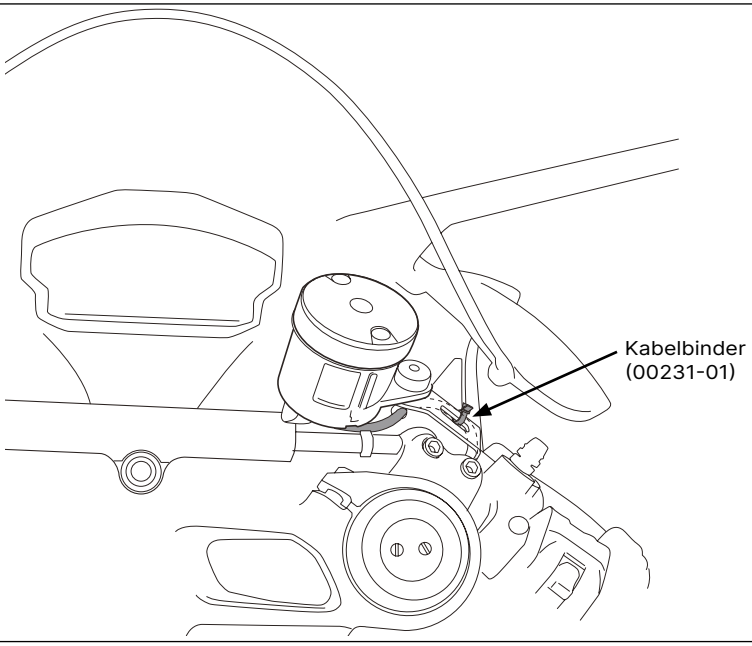

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Lenkungsdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal bzw. einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Lenkungsdämpfers haben.

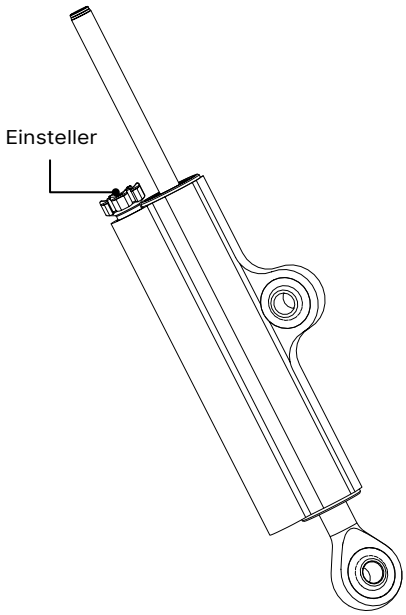

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up	12	Klicks

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_SD20 068_0
Veröffentlicht am 09.09.2025

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80