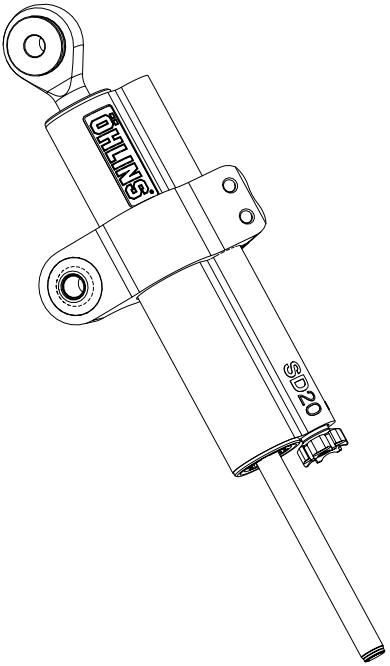


Hinweis!

Wenn der originale Lenkungsdämpfer abgeklemmt wird, erscheint die Fehlermeldung "HESD" auf dem Cockpitbildschirm.
Für den Rennsport wird ein Honda Racing ECU und ein entsprechender Kabelbaum empfohlen.

Lieferumfang		
Beschreibung	**Art. Nr.**	**Stk.**
Lenkungsdämpfer	SD20 065	1
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung	07261-03	1
Hülse	02239-05	2
Abstandhalter	02259-01	1

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Auch vom Zusammenbau in unserem Werk können Fett- oder Ölreste vorhanden sein. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt vor dem Einbau gründlich mit einem Stofflappen.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie einen autorisierten Öhlins Händler.

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Das vorliegende Bauteil ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Lenkungsdämpfer für Honda CBR1000RR-R/SP

SD20 065

Montageanleitung

ÖHLINS

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Lenkungsdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

👁 Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

👁 Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Lenkungsdämpfers.

1

Klemmen Sie den originalen Lenkungsdämpfer ab.

2

Entfernen Sie die Schraube auf der unteren Gabelbrücke.

3


Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Rahmenhalterung halten. Demontieren Sie den originalen Lenkungsdämpfer.

4

Demontieren Sie die originale Rahmenhalterung vom Lenkungsdämpfer.

5

Montieren Sie die Rahmenhalterung an die Halterung des Öhlins Lenkungsdämpfers. Verwenden Sie die Originalschraube, die mitgelieferte Hülse Art. Nr. 02239-05 und den mitgelieferten Abstandhalter Art. Nr. 02259-01.

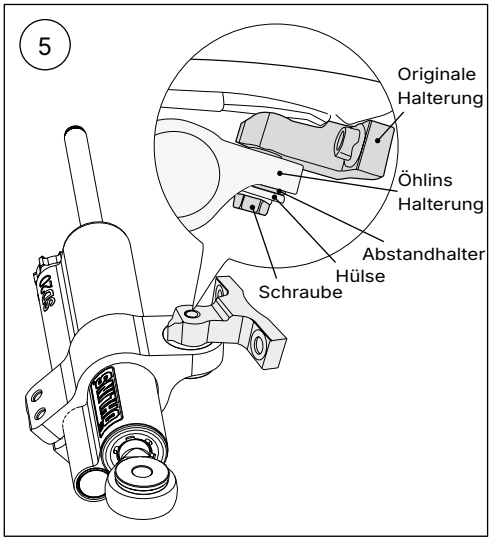


MONTAGEANLEITUNG


6
Montieren Sie die Öhlins Halterung in einem Abstand von 38mm am Öhlins Lenkungsdämpfer.

7
Montieren Sie die Rahmenhalterung inklusive Lenkungsdämpfer wieder an den Rahmen.

8
Befestigen Sie das Endauge mit der mitgelieferten Originalschraube und der Hülse Art. Nr. 02239-05 an der unteren Gabelbrücke.

9
Drehen Sie den Lenker ganz nach rechts und links, um sicherzustellen, dass nichts die Bewegung einschränkt und der Lenkungsdämpfer nicht als Lenkanschlag fungiert.

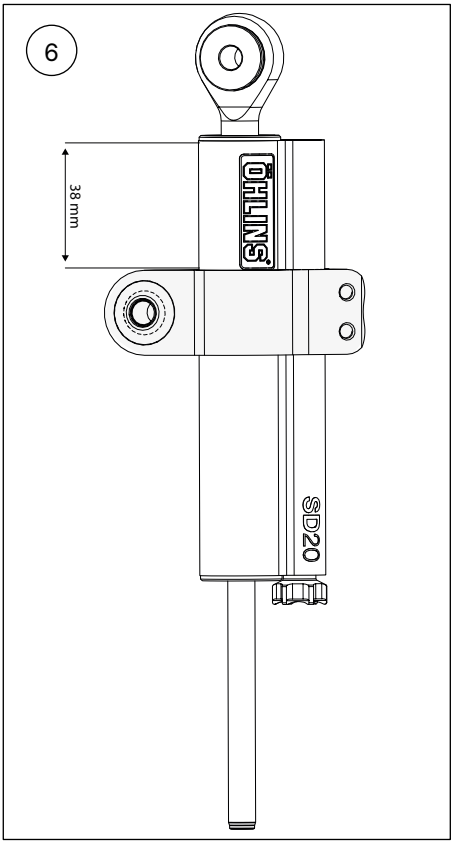


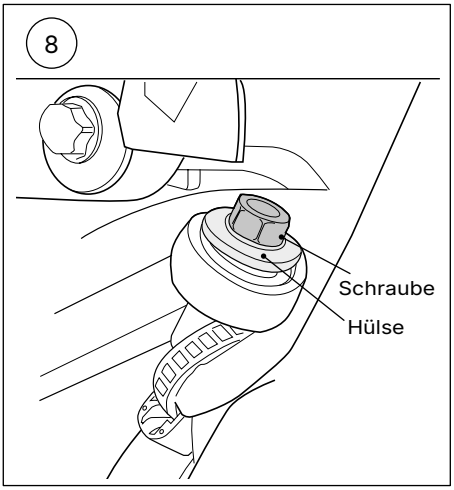

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch, bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Lenkungsdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal bzw. einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Lenkungsdämpfers haben.

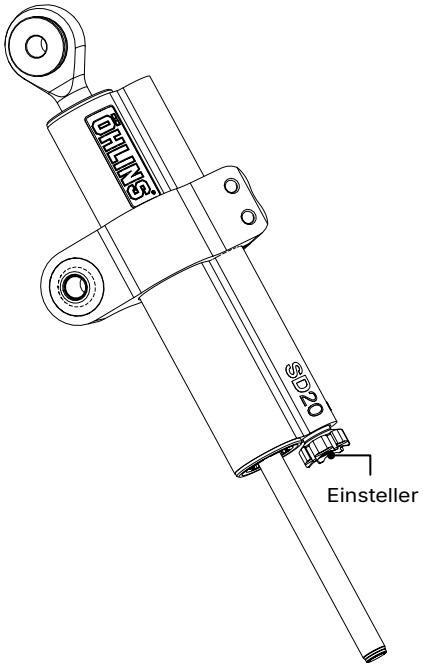

EINSTELLWERTE

Hub	73	mm
Empfohlenes Set-Upa	10	Klicks

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_SD20 065_0
Veröffentlicht am 26.11.2025

© Öhlins Group AB. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Group AB ist verboten.

Öhlins Group AB
Box 722
S-194 27 Upplands Väsby, Sweden
Phone +46 8 590 025 00
Fax +46 8 590 025 80