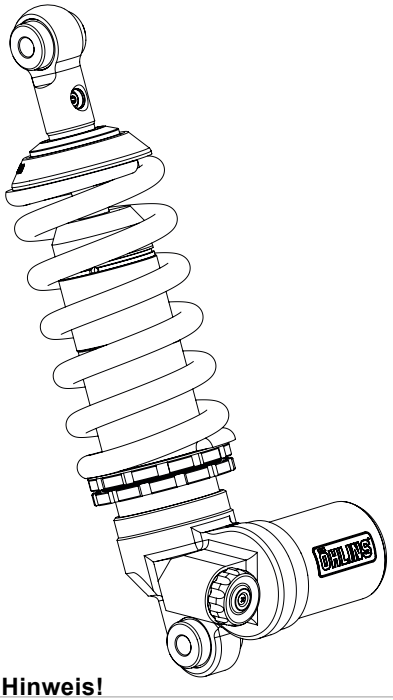


Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	TR 430	1
Hakenschlüssel S-46	60710-02	1
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Triumph Speed 400

TR 430

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass eine Werkstatt mit entsprechend geschultem Personal den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.


Hinweis!

Reinigen Sie das Fahrzeug sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.


Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über spezifische Vorgehensweisen und die technischen Daten Ihres Motorrades.

1.
Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer, sodass das Hinterrad den Boden nur leicht berührt. Achten Sie auf einen festen Stand.

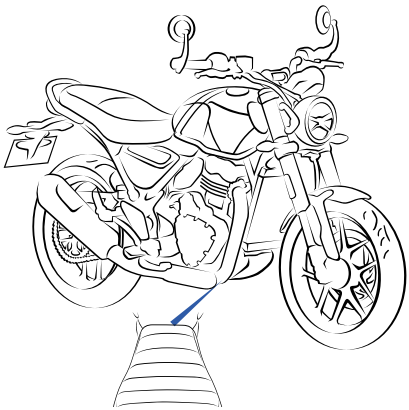


2.
Entfernen Sie die Sitzbank Ⓐ unter Verwendung des Zündschlüssels.

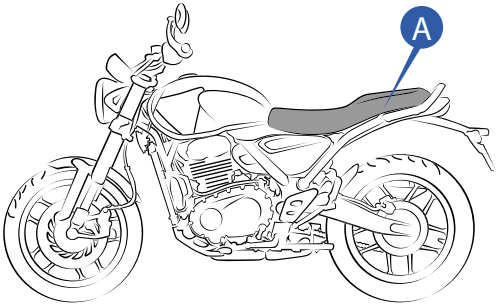


3.

3.1 Lösen Sie die Schraube ③, um die Abdeckung Ⓒ auf der linken Seite des Motorrads zu entfernen.

3.2 Lösen Sie die Schraube ④, um die Abdeckung Ⓓ auf der linken Seite des Motorrads zu entfernen.

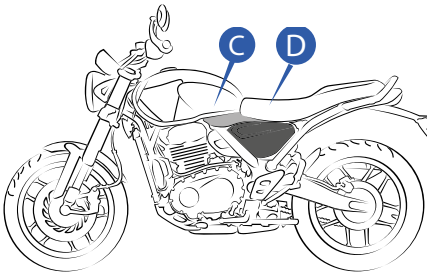

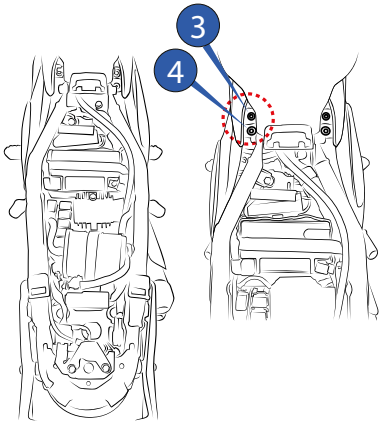

4.


Entfernen Sie den Standard-Stoßdämpfer, indem Sie die obere Befestigungsschraube ① und die untere Befestigungsschraube ② lösen.


5.

Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer so, dass der Zugstufeneinsteller nach oben zeigt. Ziehen Sie die obere ① und die untere Befestigungsschraube ② mit dem im Fahrzeug-Servicehandbuch angegebenen Drehmomentwert fest.

6.

Führen Sie alle Schritte nach Bedarf in umgekehrter Reihenfolge durch.

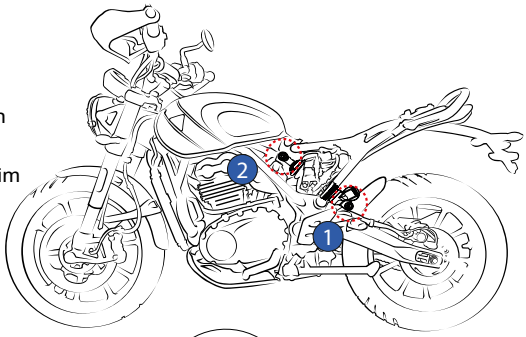

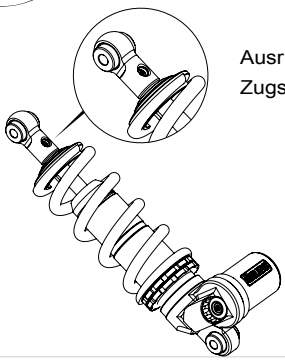

Ausrichtung des Zugstufeneinstellers

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.


Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

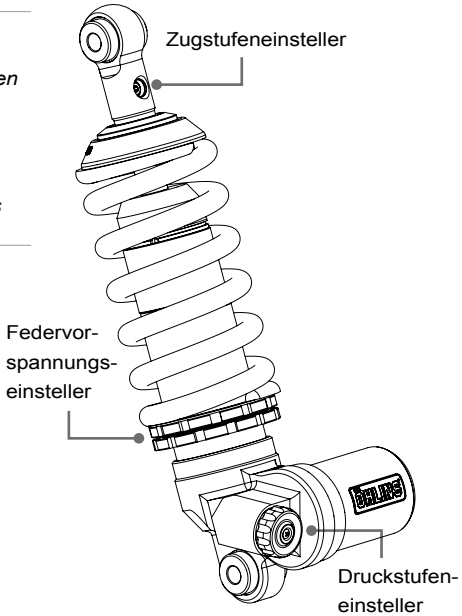

EINSTELLWERTE

Empfohlenes Set-Up

Federvorspannung	11mm
Druckstufendämpfung	16 Klicks
Zugstufendämpfung	16 Klicks

Stoßdämpferdaten

Länge	310mm
Hub	49.5mm

Feder **Installierte Feder**

Feder Art. Nr.	61091-49
Federlänge unbelastet	160mm
Federrate	130N/mm
Einstellbereich Federvorspannung	[0-20]mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_TR430_0_GER
Veröffentlicht am 31.07.2024

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY