

Hinweis!

Die Abbildungen in dieser Montageanleitung können sich von Ihrem Produkt unterscheiden.

Hinweis!

Unter hohen Temperaturen, während der Lagerung oder des Transportes, können sich Schmiermittel und Schutzöle lösen und die Verpackung verunreinigen. Dies hat keinen Einfluss auf die Funktion Ihres Öhlins Produktes. Reinigen Sie das Öhlins Produkt gründlich mit einem Stofflappen vor dem Einbau.

Hinweis!

Überprüfen Sie den Packungsinhalt, bevor Sie das Produkt montieren. Sollten Teile fehlen, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Lieferumfang

Beschreibung	Art. Nr.	Stk.
Stoßdämpfer	HO 227	2
Werkzeug für Vorspannungseinsteller	03199-03	1
Öhlins Aufklebersatz	10207-01	1
Betriebsanleitung	07241-02	1

⚠ Warnung!

Bitte lesen Sie vor dem Einbau des Produktes die Öhlins Betriebsanleitung genau durch. Ein Stoßdämpfer ist ein wichtiges technisches Element des Fahrzeuges, welches die Stabilität beeinflusst.

Öhlins Stoßdämpfer für Honda Dax 125

HO 227

Montageanleitung

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY

MONTAGEANLEITUNG

⚠ Warnung!

Es ist sehr zu empfehlen, dass ein Öhlins Händler den Stoßdämpfer einbaut.

⚠ Warnung!

Achten Sie darauf, dass Ihr Motorrad einen sicheren Stand hat und nicht kippen kann.

Hinweis!


Reinigen Sie das Motorrad sorgfältig vor der Montage des Öhlins Stoßdämpfers.

Hinweis!

Schauen Sie stets in die fahrzeugspezifische Betriebsanleitung, wenn Sie Arbeiten am Motorrad ausführen. Dort erfahren Sie mehr über Montagevorgänge und Einstellwerte.

1

Stellen Sie das Motorrad auf einen Montageständer. Das Hinterrad sollte den Boden dabei nur leicht berühren. Achten Sie auf einen sicheren Stand.

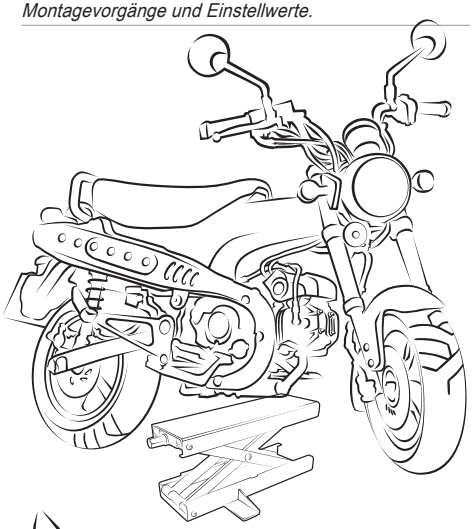


2

Entfernen Sie die Auspuffanlage, damit Sie die obere Stoßdämpferanbindung lösen können.

Gehen Sie dabei folgendermaßen vor:

2.1

Entfernen Sie den Auspuff Ⓐ, indem Sie die Mutter und die Schrauben ① und ② lösen. Lösen Sie danach die Auspuffschelle ③.

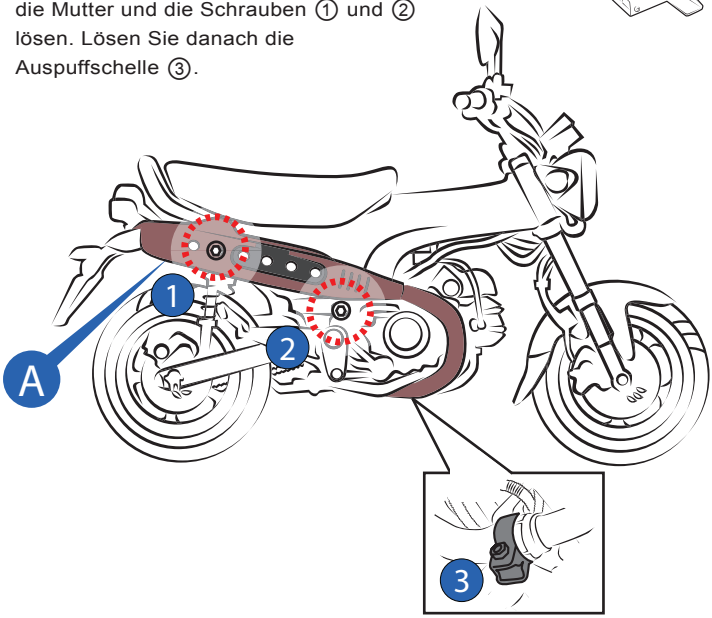



3

Öffnen Sie die Sitzbank mit dem Zündschlüssel, damit Sie Zugang zu den Schrauben ④ und ⑤ erhalten, um den hinteren Haltegriff zu entfernen. Lösen Sie danach die Anbindungen der originalen Stoßdämpfer.

3.1

Entfernen Sie die serienmäßigen Stoßdämpfer, indem Sie jeweils die obere Befestigungsschraube ① entfernen.

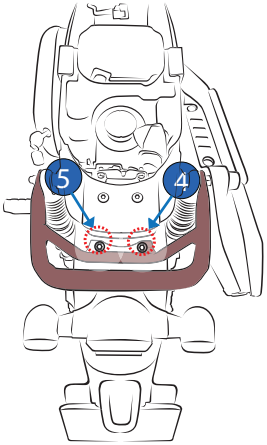


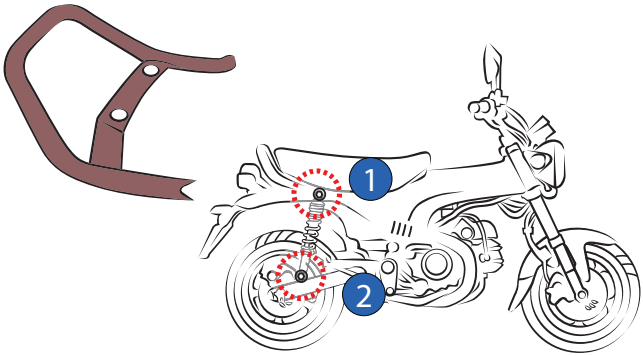


4

Installieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer gemäß Abbildung 1.

Ziehen Sie die Befestigungsmuttern mit dem in Ihrer fahrzeugspezifischen Betriebsanleitung angegebenen Drehmomentwert fest.
Führen Sie alle Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge aus.



Linke Seite **Rechte Seite**

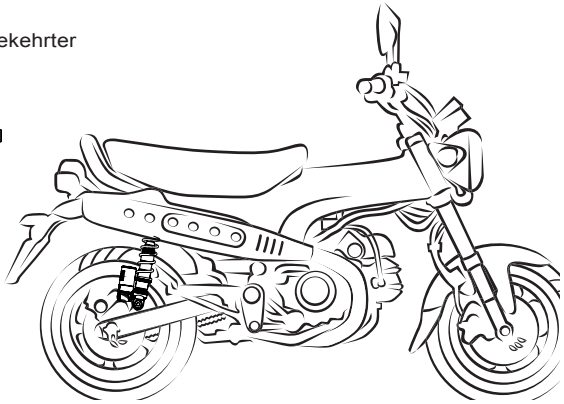

5

Montieren Sie den Öhlins Stoßdämpfer anhand der Abbildung 1.

Hinweis!

Bevor Sie die Schrauben anziehen, lassen Sie das Motorrad etwas vom Montageständer ab, so dass der Stoßdämpfer leicht gestaucht wird.

Achtung!

Achten Sie darauf, alle Schrauben entsprechend dem vorgegebenen Drehmoment anzuziehen. Überprüfen Sie, dass nichts den Stoßdämpfer am Ein- und Ausfedervorgang hindert oder diesen beeinflusst.


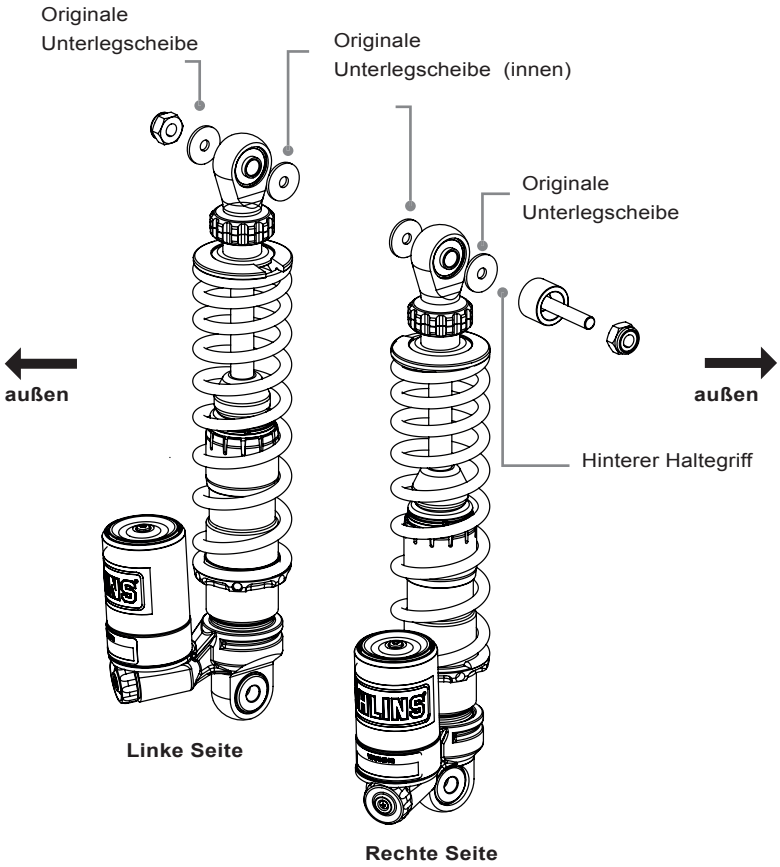


Abbildung 1

EINSTELLARBEITEN

⚠ Warnung!

Stellen Sie vor der ersten Fahrt sicher, dass die vorhandenen Stoßdämpfereinstellungen mit den von Öhlins empfohlenen Einstellwerten übereinstimmen. Lesen Sie zuerst das Handbuch bevor Sie Anpassungen und Einstellarbeiten am Stoßdämpfer ausführen. Kontaktieren Sie einen Öhlins Händler, wenn Sie Fragen in Bezug auf die Abstimmung des Stoßdämpfers haben.

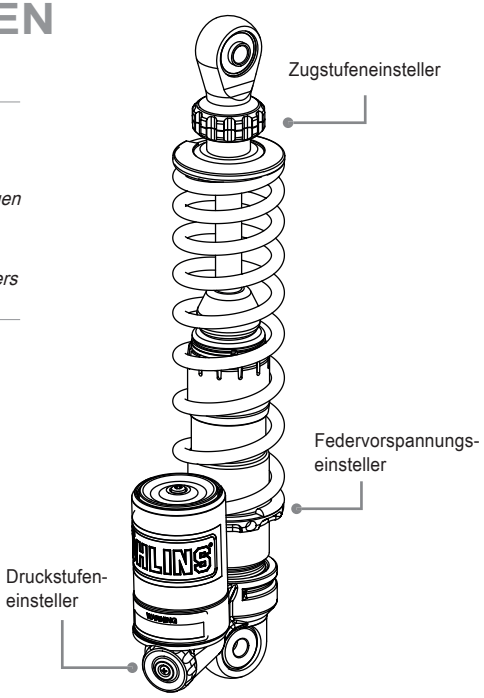

EINSTELLWERTE

Recommended set-up

Federvorspannung	3mm
Druckstufendämpfung	14 Klicks
Zugstufendämpfung	14 Klicks

Feder	**Montierte Feder**
Feder Art. Nr.	60360-05
Federlänge unbelastet ..	200mm
Federrate	Prog 18-27,5N/mm
Einstellbereich	
Federvorspannung	[0-22]mm

Stoßdämpferdaten

Länge	343,5mm
Hub	99,5mm

Öhlins Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung. Diese Montageanleitung wurde bis zum Druckschluss so aktuell wie irgend möglich gehalten. Dennoch können geringe Unterschiede zwischen den hier gezeigten und beschriebenen Produkten und der tatsächlich ausgelieferten Ware existieren.

Die neuesten Informationen bekommen Sie bei Ihrem Öhlins Importeur. Sollten Sie Fragen zum Inhalt dieser Montageanleitung haben, so kontaktieren Sie Ihren Öhlins Händler.

Teile Nr. MI_HO 227_GER_0
Veröffentlicht am 12.12.2022

© Öhlins Asia Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Jeglicher Nachdruck oder Verwendung ohne schriftliche Genehmigung von Öhlins Racing AB ist verboten.

Öhlins Asia Co. Ltd
700/937 Moo5, Tambol Nongkhaga,
Amphur Phantong, Chonburi Province
20160 Thailand

ÖHLINS
ADVANCED SUSPENSION TECHNOLOGY